





ELEKTRONİK KİLİT SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

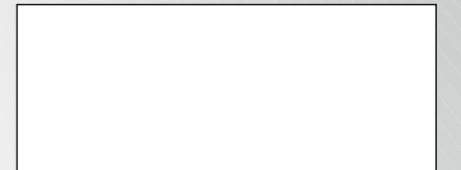

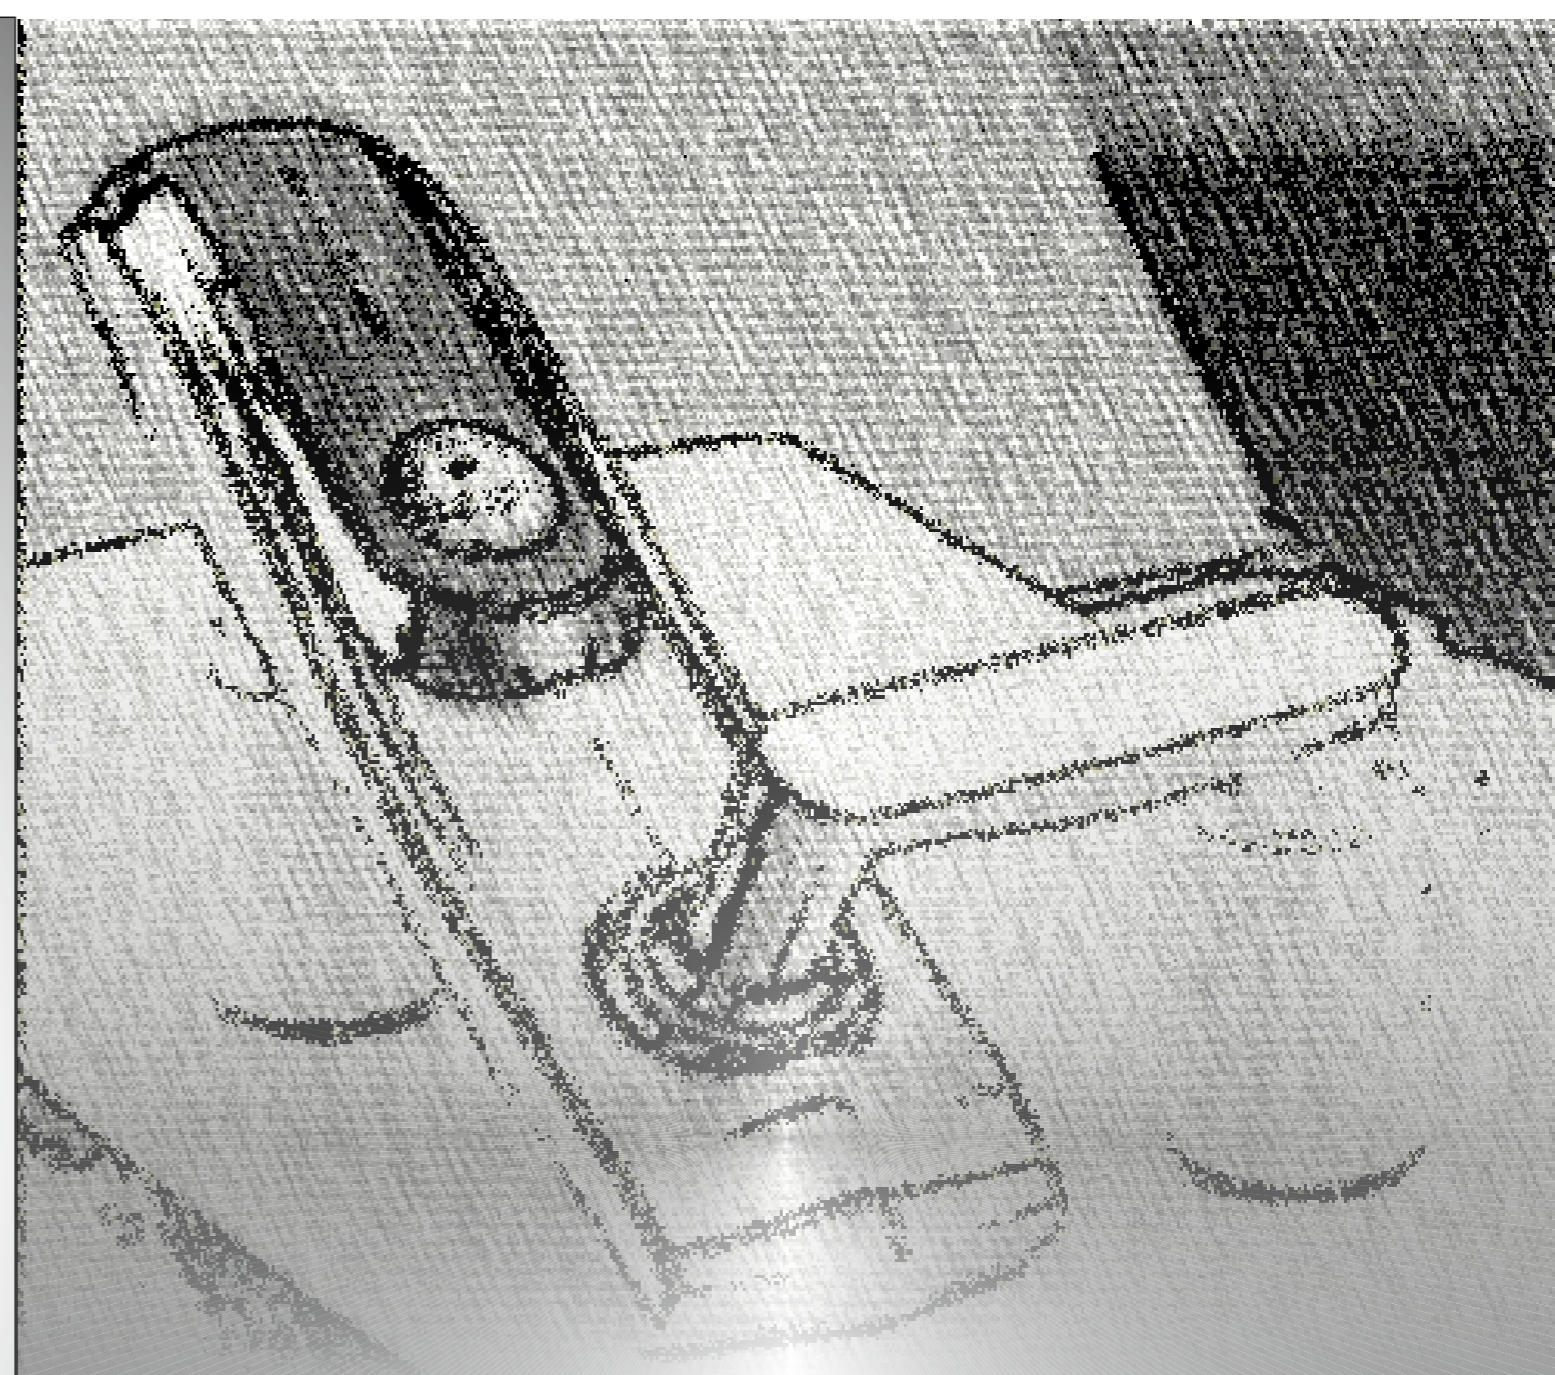

2009 yılında kurulan Neflock Kartlı Kilit Sistemleri olarak, otelinizin en önemli noktalarından biri sayılabilecek Kartlı Kilit, Enerji Kontrol Ünitesi ve Doorbell Sistemleri çalışmalarını 10 yıllık tecrübesiyle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!

Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultuda projenizin ihtiyacı olan doğru çözümü uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız, bundan dolayı söz verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli altyapıyı oluşturmanızda yardımcı oluyor, gereksiz vakit kayıplarını önüyoruz. İşleri büyük/küçük diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz, sıkılmıyor ve yorulmuyoruz, aynı yerde durmayı başarısızlık olarak görüyor, hedeflerimizi sürekli yükseltiyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, montaj sonrası sorularınızı yanıtıyor, eğitimler veriyor ve kesintisiz destek vererek mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki başarı yapılan iş sayısında değil, hakkıyla yapılan iş sonucu memnun müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.

Neflock Kartlı Kilit Sistemleri Paslanmaz çelik malzemeden üretilir ve satışa çıkmadan önce bir çok arıza testinden geçirilir, dayanıklıdır, güçlüdür, hızlı ve sorunsuz çalışır, Neflock Kartlı Kapı Kilit Sistemleri kilitlemeyi ve kilit açmayı kolaylaştırır.

%100 Yerli Üretim Neflock Mifare Kart Okuyucular, 5 yıl birebir yenisi ile değiştirme garantili olarak satılmaktadır. Tüm otel programlarına kolayca entegre edilebilen Neflock Otel Kilit Yönetim yazılımı, kullanıcı dostu ara yüzü ile maksimum kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Kalite Politikamız...

Müşterilerimizle; ilk görüşmeden başlayarak tüm hizmet süresince ve sonrasında etkin iletişim sağlayarak profesyonel destek sağlamak,

Üstlenmiş olduğumuz projelerde, müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde tutmak,

Projeleri, iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve sorunsuz teslim etmek,

Müşterilerden gelen geri bildirimler, değişim dinamikleri ve projelerden elde edilen deneyimler sonucu tespit edilen potansiyel iyileştirme alanları üzerine odaklanarak, sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültür haline dönüştürmek,

Neflock vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirmek, üretmek ve satış sonrası kesintisiz destek vermek, kalite politikamızdır.

Servis & Destek Hizmetlerimiz...

Neflock, müşterilerine, tatil günleri dahil 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi taahhüt eder.


Neflock Elektronik Kilit Sistemleri CE, FCC kalite belgelerine ve 30 dk yanmazlık belgesine sahiptir. Ürünlerimiz satışa çıkmadan önce bir çok arıza testinden geçirilir. Neflock olarak "Müşteri memnuniyetini" hedefleyen bir anlayışa sahip kendi bünyemizde oluşturduğumuz servis ağı ile müşterilerimize en kaliteli ve en hızlı servis hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Firmamız tarafından satışı yapılmış tüm ürünler üretim hatalarına karşı fatura edilmiş tarihinden itibaren 5 (Beş)yıl garantimiz altındadır. Garanti süresinin bitiminden sonra da en az 10 (On) yıl süreyle yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme garantisini devam ettirmektedir. Neflock yurt içinde 24, yurtdışında 48 saat içerisinde yerinde servis garantisini de vermektedir.

Neflock Destek Hizmeti Nasıl Çalışır?

- 1.Yaklaşık %90 oranında sorun telefonda çözümlenir.
- 2.Çözilemeyen sorunlar için telefonda arıza tespiti yapılır.
- 3.Müşteri servis onayından sonra 24-48 saat içinde yerinde destek hizmeti verilir.
- 4.Gerekli işlem yapılarak sistemdeki sorun çözülür.



TEKNOLOJİYE CHECK-İN

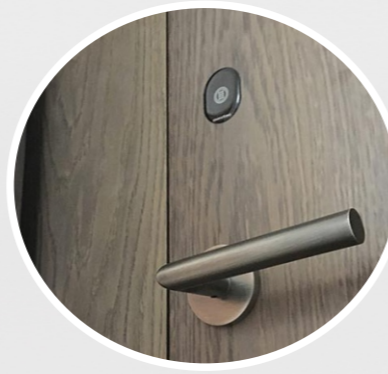
**NEFLOCK EVO SERİSİ
BLUETOOTH
ELEKTRONİK
KİLİT SİSTEMİ**

Tasarım teknolojisi ve yenilik, EVO da yeni nesil yüksek performanslı bir elektronik kilit sağlamak için birleşiyor. EVO Serisi Elektronik Kilit Sistemi, yenilikçi bir erişim kontrol teknolojisine sahiptir ve otelleri benzeri görülmemiş düzeyde güvenlik ve kontrol uygulamalarına olanak tanır.

İNOVASYON; Minimalist ve özelleştirilebilir tasarım, aynı zamanda APP üzerinden yönetim, EVO Serisini rakipsiz yaptı.

SINIRSIZ DENETİM; Açılış kayıtlarını, açılış denemelerini, yapılan tüm işlemleri bilgisayarınızdan yada cep telefonunuzdan kontrol edin.

BLUETOOTH; Artık RFID karta gerek yok, misafirinize giriş şifresini gönderin ve cep telefonundan oda kapısını açmasını sağlayın.

ONLINE; Açılış kayıtlarından oda kilidinin pil durumunu kadar tüm bilgileri anlık olarak görüntüleyin.

KONTROL; EVO Elektronik Kilidi ve EXO Oda Çelik Kasasını tek bir merkezden kontrol edin.

- ✓ **Meteryal;** Gövde ve Kollar; 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz ve APP
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** EURO
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** ONLINE olarak kayıtlar görülebilir.
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC -Ip56
- ✓ **Yazılım;** Web Tabanlı Online Yazılım ve Otel Yönetici, personel ve misafirleri için tek bir APP uygulaması
- ✓ **Entegrasyon;** Opera dahil tüm otel programları ile entegrasyon



- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC







RF-180 YENİ SPLIT SERİ KARTLI KİLİT

RF-180 SERİSİ



RF180-CR Parlak Kaplama

RF180-CR Paslanmaz + Deri

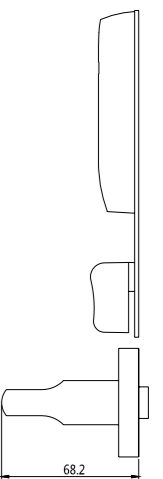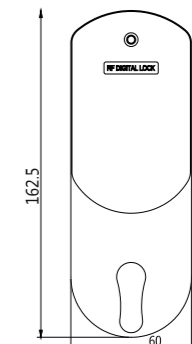



RF-8001B

- ✓ **Meteryal;** Gövde ve Kollar Döküm, Ön Panel Siyah Plexyglass
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC



RF-8002

- ✓ **Meteryal;** Gövde ve Kollar Döküm
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC

RF-8010

- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC



RF-8800

- ✓ **Meteryal;** Gövde ve Kollar; Döküm
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC



**RF-8005A**

- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC

**RF-8007**

- ✓ **Meteryal;** Gövde ve Kollar; Döküm
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC

RF-8005B

- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC

**RF-E200 YANGIN DAYANIMLI KARTLI KİLİT SİSTEMİ**

- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FC






RF-8012

- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC

RF-8008 YANGIN DAYANIMLI KARTLI KİLİT SİSTEMİ



- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Yanmaz Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC



Mevcut Topuzlu kilidiniz yerine, kapınızda hiçbir oynama olmadan **Kartlı Sistem**'e geçin.

RF-8030

- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** Regular Single Latch
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC



Mevcut Euro kilidiniz yerine, kapınızda hiçbir oynama olmadan **Kartlı Sistem** e geçin.

RF-8018 (EURO MODEL)

- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Yanmaz Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** EURO
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Kayıt Hafızası;** Son 992 Log
- ✓ **Kayıt Okuma;** El Terminali yada S70 Kart ile
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Yetkilendirme;** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir.
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Otel, Yurt, Ofis, Rezidans
- ✓ **Fiziksel Temas;** Yok
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 4 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 18 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Müşteri Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC



RF-1004 Enerji Kontrol Ünitesi



- Voltaj: AC190 – 240V / 12V
- Çıkış Gecikme Süresi: 10-30 saniye
- Statik Güç: 0,01 W;
- Toplam güç yük: 6600W
- Yüklenen Akım: 40A Dahili Röle
- Kart Çeşidi :13,56 MHZ MIFARE
- Ömrü: 220V yükleme ile 100000'den fazla kullanım
- Sıcaklık: -10 C ila 60 C arası
- Nem: 50 C, 10 % 95 RH
- Boyut: G 86mm * Y 86mm * D 46 mm
- Kutu Malzemesi: Alev geciktirici PC;
- Renk: Beyaz ve Siyah
- Çalışma Özelliği: Sadece ilgili oda kartı ile çalışır.
- Kalite Belgesi: CE Standartlarında üretilmiştir.

RF-HF2001HVACFC Enerji Kontrol Ünitesi

- Voltaj: AC190 – 240V / 12V
- Çıkış Gecikme Süresi: 10-30 saniye
- Statik Güç: 0,01 W;
- Toplam güç yük: 6600W
- Yüklenen Akım: 2X16A Dahili Röle
- Pencere Manyetik Kontak Çıkışı: Var
- VRF Klima Kuru Kontak Çıkışı :Var
- Kart Çeşidi :13,56 MHZ MIFARE
- Ömrü: 220V yükleme ile 100000'den fazla kullanım
- Sıcaklık: -10 C ila 60 C arası
- Nem: 50 C, 10 % 95 RH
- Boyut: G 86mm * Y 86mm * D 46 mm
- Kutu Malzemesi: Alev geciktirici PC;
- Renk: Beyaz ve Siyah, Opsiyonel Olarak Metal Çerçeve
- Çalışma Özelliği: Mifare Kart ile
- Kalite Belgesi: CE Standartlarında üretilmiştir.



RF-E6 Energy Saver & DND İç Ünite

- Voltaj: AC190 – 240V / 12V
- Çıkış Gecikme Süresi: 10-30 saniye
- Statik Güç: 0,01 W;
- Toplam güç yük: 6600W
- Yüklenen Akım: 30A Dahili Röle
- Kart Çeşidi :13,56 MHZ MIFARE
- Ömrü: 220V yükleme ile 100000'den fazla kullanım
- Sıcaklık: -10 C ila 60 C arası
- Nem: 50 C, 10 % 95 RH
- Boyut: G 86mm * Y 86mm * D 46 mm
- Kutu Malzemesi: Alev geciktirici PC;
- Renk: Beyaz ve Siyah
- Çalışma Özelliği: Sadece ilgili oda kartı ile çalışır.
- Kalite Belgesi: CE Standartlarında üretilmiştir.



DND İç Ünite

- Dokunmatik Ekran
- Tamperli Cam Panel
- 220V
- ROOM NUMBER
- DO NOT DIST.
- PLEASE WAIT (Opsiyonel)

RF-1001 Kart Kodlama Ünitesi

- USB Bağlantı
- Çalışma Frekansı:13,56 Mhz
- Çalışma Sıcaklığı:-45C° +85C°
- Çalışma Nem Oranı:%15 / :%90
- Uyumluluk: Win XP ve üstü



RF-1007 El Terminali Ünitesi

El terminali, oda bilgilerini ayarlamak, zaman ayarlaması yapmak, konuk giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, kapı kilit kayıtlarını okumak vb. işlemler dahil, bütün sistemi yönetmenize yardımcı olan akıllı bir cihazdır.

- Çalışma Gerilimi:3.0 V (2 adet Alkalin Pil)
- Statik Akım:< 10 uA
- Çalışma Akımı:< 100 mA
- Kart Tipi-13,56 Mhz
- Boyut-177.6 mm (uz.) x 85 mm (gen.) x 30 mm (yük.)




NF-50 RFID Kart

- Çalışma Frekansı:13,56 Mhz
- Okuma:Ortalama 100,000
- Çalışma Sıcaklığı:-25C° +75C°
- Baskı Türü: Suya Dayanıklı Termal



NEFLOCK Kartlı Kilit Yönetim Yazılımı

- Sistem Gereksimi: Win XP ve üst versiyonları
- RAM:128MB ve üstü
- Hard Disk Kapasitesi: 2GB ve üstü
- Tüm otel programları ile kolay entegrasyon
- Aynı anda birden fazla bilgisayardan kart üretebilme
- Yazılım üzerinde kullanıcıların yaptığı tüm işleri takip edebilme
- Misafir Kartı Yapma
- Master Kart Yapma
- Acil Durum Kartı Yapma
- Kat Kartı Yapma
- Bölge Kartı Yapma
- Bina Kart Yapma
- Kayıp Kart İptal Etme
- Grup Check-in / Check-out
- Toplantı Odası vb. gibi ortak alan kartı yapma
- Bir karta, birden fazla oda tanımlayabilme
- Kart içeriğini detaylı olarak görebilme
- El Terminali aracılığı ile kilit kayıtlarını okuma
- Mekanik anahtar, açılış kayıtlarını raporlama
- Farklı oda tiplerini gruplandırma
- Tüm kart yapımlarını ayrıntılı olarak raporlayabilme
- Ayrıntılı Check-in raporlama
- Misafir Bilgilerini saklama
- Otomatik Yedekleme
- Ağ üzerinde çalışma
- Personelin sadece vardiyası içerisinde kapı açma yetkisi verme
- Sınırsız Kullanıcı Ekleme
- Kullanıcı dostu Türkçe ve İngilizce arayüz (İstenilen dilde hazırlanabilir.)

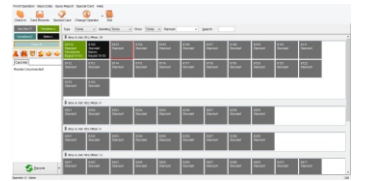



RF-DB20W

- Voltaj: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz
- Tamperli Cam Panel
- Maksimum tüketimi: 5W
- Maksimum yük: 4A
- Boyutları:
 - İç Ünite: 86 mm x 86 mm x 46 mm
 - Dış Ünite: 160 mm x 90 mm x 46 mm



RF-DB22

- Meteryal: Metal Çerçeve, Tamperli Cam
- Çalışma gerilimi: 12V DC veya 220V
- Çalışma sıcaklığı: -10C° - 60C°
- Çalışma Nemi: 0-95%
- Güç tüketimi: 1W az
- Boyutları:
 - Dış Ünite: 200 mm x 130 mm
 - İç Ünite: 86 mm x 86 mm



RF-DB20W

- Voltaj: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz
- Maksimum tüketimi: 5W
- Maksimum yük: 4A
- Boyutları:
 - İç Ünite: 86 mm x 86 mm x 46 mm
 - Dış Ünite: 86 mm x 86 mm x 46 mm



RF-DB10

- Voltaj: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz
- Maksimum tüketimi: 5W
- Maksimum yük: 4A
- Boyutları:
 - İç Ünite: 86 mm x 86 mm x 46 mm
 - Dış Ünite: 86 mm x 86 mm x 46 mm



NEFLOCK
CARD LOCK SYSTEMS

1262

NEFLOCK
CARD LOCK SYSTEMS

2017



RF-DB26


- Meteryal: Tamperli Cam, çerçevesiz.
- Çalışma gerilimi: 12V DC veya 220V
- Çalışma sıcaklığı: -10C° - 60C°
- Çalışma Nemi: 0-95%
- Güç tüketimi: 1W az
- Boyutları:
 - Dış Ünite: 226 mm x 140 mm
 - İç Ünite: 86 mm x 86 mm






RF-DB21

- Meteryal;Metal Çerçeve, Tamperli Cam
- Çalışma gerilimi: 12V DC veya 220V
- Çalışma sıcaklığı: -10C° - 60C°
- Çalışma Nemi: 0-95%
- Güç tüketimi: 1W az
- Boyutları:
-Dış Ünite: 226 mm x 140 mm
-İç Ünite: 86 mm x 86 mm

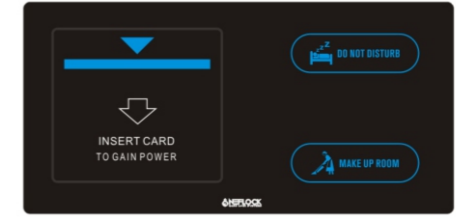

RF-DB25

- Meteryal;Tamperli Cam
- Çalışma gerilimi: 12V DC veya 50 / 60Hz 80-260VAC
- Çalışma sıcaklığı: -10C° - 60C°
- Çalışma Nemi: 0-95%
- Güç tüketimi: 1W az
- Boyutlar:
-Dış Ünite: 335 mm x 148 mm
-İç Ünite: 86 mm x 86 mm

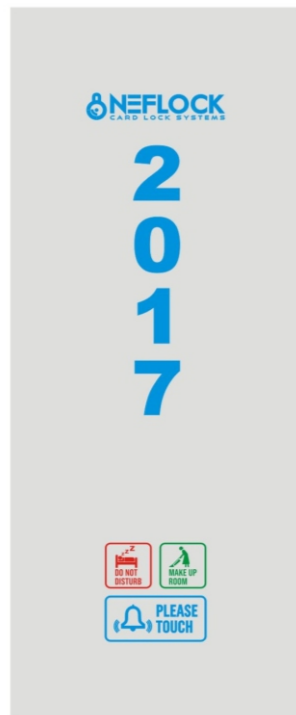

RF-DB27

- Meteryal;Tamperli Cam
- Çalışma gerilimi: 12V DC veya 50 / 60Hz 80-260VAC
- Çalışma sıcaklığı: -10C° - 60C°
- Çalışma Nemi: 0-95%
- Güç tüketimi: 1W az
- Genel boyutları: 335 mm x 148 mm




RF-DB23

- Meteryal;Metal Çerçeve, Tamperli Cam
- Çalışma gerilimi: 12V DC veya 220V
- Çalışma sıcaklığı: -10C° - 60C°
- Çalışma Nemi: 0-95%
- Güç tüketimi: 1W az
- Boyutlar:
-Dış Ünite: 388 mm x 128 mm
-İç Ünite : 86 mm x 86 mm



NEFLOCK EXO SERİSİ
BLUETOOTH
ÇELİK KASA

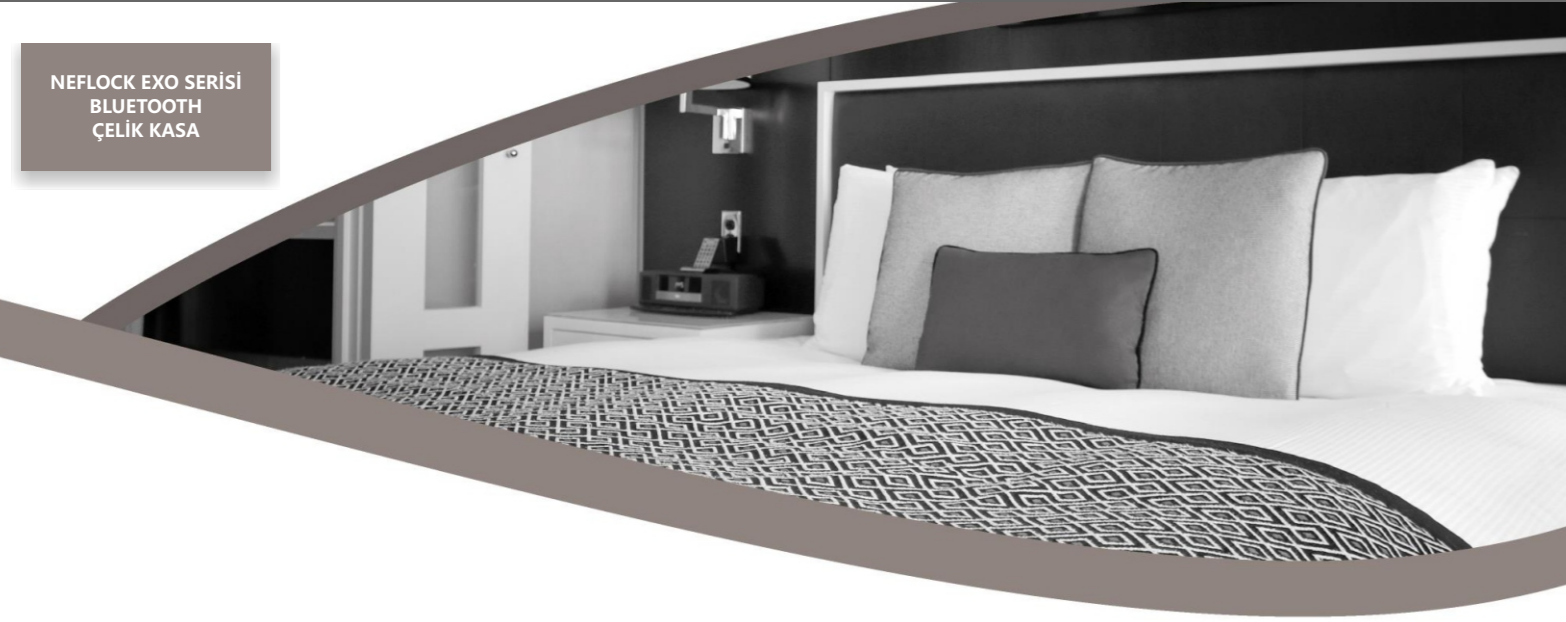

YÜKSEK TEKNOLOJİLERE SAHİP OTEL KASASI

BLUETOOTH , ŞİFRE VE RFID İLE AÇMA

CEP TELEFONU İLE HEM ODA KAPISINI HEMDE ODA KASASINI TEK BİR MERKEZDEN KONTROL ETME



- Mobil APP Yönetimi
- Sınırsız Bilgi Kaydedebilme
- Pil Seviyesi Kontrolü
- Kolay Kurulum
- Tek Kullanımlık Ana Kod Üretimi
- Acil Açılış
- Ana Kod
- Mekanik Anahtar
- Görme Engelliler için DA Klavye
- LED Ekran
- Led iç aydınlatma lambası
- Farklı ölçülerde üretim yapılabilir.
- Halı Kaplama
- 4-6 Haneli Konuk Kullanıcı Kodu, RFID Etiket ve BLUETOOTH ile açılabilir.
- 3 Kez Yanlış şifre girildiğinde otomatik olarak kilitlenebilir.
- Master Şifre
- Tam otomatik motorlu
- 4 Adet kalem pil ile 1 yıldan fazla kullanım yapılabilir.
- Mekanik Anahtar ile açılabilme
- Önceden hazırlanmış montaj delikleri
- Ağırlık:14KG



RF-2043 Otel Tipi Çelik Kasa

- LED Ekran
- Led iç aydınlatma lambası
- 15" Laptop konabilir.
- Halı Kaplama
- 3-6 Haneli Konuk Kullanıcı Kodu
- 3 Kez Yanlış şifre girildiğinde otomatik olarak kilitlenebilir.
- Master Şifre
- Tam otomatik motorlu
- 4 Adet kalem pil ile 1 yıldan fazla kullanım yapılabilir.
- Mekanik Anahtar ile açılabilme
- Önceden hazırlanmış montaj delikleri
- Ölçüler: 195 mm*430 mm*370 mm
- Ağırlık:13KG

RF-2045 Otel Tipi Çelik Kasa

- LED Ekran
- Led iç aydınlatma lambası
- 15" Laptop konabilir.
- Halı Kaplama
- 3-6 Haneli Konuk Kullanıcı Kodu
- 3 Kez Yanlış şifre girildiğinde otomatik olarak kilitlenebilir.
- Master Şifre
- Tam otomatik motorlu
- 4 Adet kalem pil ile 1 yıldan fazla kullanım yapılabilir.
- Mekanik Anahtar ile açılabilme
- Önceden hazırlanmış montaj delikleri
- Ölçüler:200 mm*450 mm*400 mm
- Ağırlık:14KG



RF-2040 Otel Tipi Çelik Kasa

- LED Ekran
- Led iç aydınlatma lambası
- 15" Laptop konabilir.
- Halı Kaplama
- 3-6 Haneli Konuk Kullanıcı Kodu
- 3 Kez Yanlış şifre girildiğinde otomatik olarak kilitlenebilir.
- Master Şifre
- Tam otomatik motorlu
- 4 Adet kalem pil ile 1 yıldan fazla kullanım yapılabilir.
- Mekanik Anahtar ile açılabilme
- Önceden hazırlanmış montaj delikleri
- Ölçüler:200 mm*420 mm*360 mm
- Ağırlık:13KG





RF-8808 SPEED Serisi Elektronik Kilit Sistemi

Parmak İzi & Şifre & Kart & Mekanik Anahtar

Neflock yeni nesil SPEED serisi elektronik kilit, güvenlik anlayışınızı tamamiyle değiştirecek özellikler ile donatıldı, artık kapınızın kimin açtığından, çocuklarınızın eve kaçta geldiğinden haberiniz olacak, anahtar taşımanıza gerek yok, anahtarınız parmağınız, şifreniz, kartınız yada akıllı telefonunuz. Neflock SPEED serisi elektronik kilit sistemleri çelik yada ahşap tüm kapılara uygulanabilir. Kablo gerektirmez, 8 adet kalem pil ile çalışır, pil bitmeye yakın size ikaz verir, ikaz vermeye başladıktan sonra bile 100 kez daha kapınızı açabilirsiniz. Neflock SPEED serisi elektronik kilit sistemlerinde acil durum anahtarı mevcuttur, pil tamamen bitmesi durumunda kapınızı mekanik anahtar ile kolaylıkla açabilirsiniz.

- ✓ **Meteryal;** 304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- ✓ **İletişim;** 13,56 Mhz
- ✓ **Kart Desteği;** Mifare
- ✓ **Kart Okuma Mesafesi;** 45 mm
- ✓ **Kilit Sistemi;** ANSI
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** Tam Kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- ✓ **Mekanik Anahtar;** Var
- ✓ **Uyku Modu;** Var
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Konut ve Ofis için Uygun
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** 8 Adet AA Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Ortalama 12 Ay
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Güvenlik Kilidi;** Var
- ✓ **Kalite Belgeleri;** CE - FCC



Dokunmatik Ekran



Parmak İzi



Kart



Şifre



USB ile harici besleme



Mekanik Anahtar



Sesli Komut



Kolay Kilitleme



Mobil Uygulama



Pil ile Çalışma

NEFLOCK
X-Clusive SERİSİ
ELEKTRONİK SİLİNDİR

NEFLOCK X-Clusive Elektronik Silindir Kilit Sistemi

Neflock X-Clusive Elektronik Silindir Kilit Sistemi, ister ofis olsun ister otel, mevcut silindir kilit yerine, kapılarda herhangi bir oynama ve delme işlemi yapmadan kısıtlı bölgelere erişim sağlamak için kullanılır.

Kapılarınızı dakikalar içerisinde Mifare Kart ile açabileceğiniz modern ve güvenli bir konuma getirir.

Üç farklı formatta üretilen elektronik silindir kilit, tesisin ihtiyaçlarına göre uyarlanır; Çift Okuyuculu Elektronik Silindir, Tek Okuyuculu Elektronik Silindir ve Yarım Boy Elektronik Silindir.

Tek bir sistem altında birden fazla elektronik silindir kilidi kontrol edebilir, yetki verebilir ve yetki sınırlandırması yapabilirsiniz.


- ✓ **Yazılım;** Neflock Geçiş Kontrol Yazılımları ile entegreli çalışabilir.
- ✓ **Kart Desteği;** 13,56 Mifare
- ✓ **Çalışma Sıcaklığı;** -15C° +60C°
- ✓ **Nem Oranı;** %15 - %95
- ✓ **Kullanılan Alanlar;** Konut, Otel ve Ofis için Uygun
- ✓ **Bakım;** Gerektirmez
- ✓ **Açılış Hızı;** Kart okutulduktan 1sn sonra
- ✓ **Röle Süresi;** 5 sn
- ✓ **Güç;** Cr2 Lityum Pil
- ✓ **Pil Ömrü;** Tam Dolu Pil ile 70,000 kullanım
- ✓ **Sürekli Geçiş Modu;** Var
- ✓ **Koruma Sınıfı;** Ip55, İsteğe göre Ip66 yapılabilir.
- ✓ **Alarm Fonksiyonu;** İkaz verdikten sonra 100 kez daha kilidi açabilir.
- ✓ **Silindir Boyutları;** 26mm den 70mm boyutlarına kadar farklı silindir boyutları
- ✓ **Harici Güç Kaynağı;** Var



Tek Okuyuculu Silindir



Yarım Silindir




Çift Okuyuculu Silindir

RFEC02-MF Asansör Kontrol Sistemleri

RF-AC02 asansör kontrol sistemiyle otelinizin güvenlik ve yönetimini geliştirin. Neflock Otel Kilit yönetim yazılımı ile kontrol edilebilen asansör kart okuyucu, müşterinizin sadece ilgili olduğu katlara çıkmasını sağlar, müşterinizin oda kullanım süresi dolduğunda ilgili odayı açamadığı gibi, asansörü de kullanamayacaktır.



Kart Okuyucu

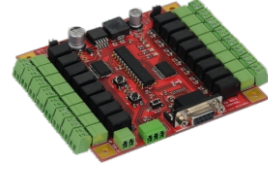

Kontrol Rölesi

- Voltaj: 5 VDC
- Yüklene Akım: 10 mA
- Kart Tipi : Mifare 13,56 Mhz (Otel Kartları ile uyumlu)
- Kat Kontrolü: Normalde 8 kat, opsiyonel olarak 64 kat kontrol edilebilir.
- Okuma Mesafesi : 2-5 cm
- Ölçüler :92 mm * 63 mm * 22 mm
- Sıcaklık: -10 C° ila 60 C° arası
- Nem: 50 C, 10 % 95 RH
- Yazılım: Neflock Otel Kilit Yönetim Yazılımı ile uyumlu

RF-101 Şifreli Kart Okuyucu

RF-101 Şifreli Geçiş Kontrol Sistemi belirli alanlara yetkili olan kişilerin girmesini sağlayan sistemlerdir. bağımsız olarak çalışır, turnike, manyetik kilit yada herhangi bir elektrikli kilit karşılığına tetik vererek açtırabilir. Metal kasası sayesinde darbelerle karşı korunaklı olup sadece iç ortamda değil dış ortamda da kullanılabilir.

- Voltaj: 12V
- Yüklene Akım: 10 mA
- Kart & Şifre
- Kart Tipi : Proximity (125 KHz) yada Mifare (13,56 Mhz)
- Okuma Mesafesi : 2-5 cm
- Ölçüler :135 mm * 58 mm * 38 mm
- Sıcaklık: -10 C° ila 60 C° arası
- Nem: 50 C, 10 % 95 RH
- 1000 Şifre & Kart Tanımlanabilir



RF-300 Hızlı Geçiş Turnikesi

- Voltaj: 24VDC
- Malzeme: Gövde 304 Kalite Paslanmaz Çelik, üst kapak ahşap
- Kanatlar: 15 mm Plexyglass (Opsiyonel 10 mm Cam Kanat)
- Yer Bağlantısı : Özel yer bağlantı kasesi ile kolay ve basit montaj
- Geçiş İkazı : Her iki yöne birer adet ışıklı gösterge
- Ölçüler :352 mm * 1420 mm * 1006 mm
- Geçiş Yolu Geniřliđi : 500 - 550 mm
- Ađırlık : 90 Kg
- Dakikada Geçiş Sayısı : 20- 30
- Açılış Kapanış Süresi : 0,30 - 0,50
- Sıcaklık: -10 C° ila 60 C° arası
- Operasyonel Aksesuarlar :Düşen kol,uzaktan kumanda ünitesi,buton ünitesi,kart okuyucu, biyometrik okuyucu



RF-780 Yüz Tanıma Sistemi

- Genel Özellikler : Şık ve ergonomik dizayn, kolay kurulum Wi-Fi, Ethernet ve USB (host and client) haberleşmesi 800 yüz kapasitesi ve 10,000 ID kart kapasitesi Opsiyonel Mifare kart modülü, Kızılötesi optik sistem ile karanlık ortamlarda bile yüksek performans
- Voltaj: 12VDC
- Yüz Tanıma Kapasitesi : 800
- Log Kapasitesi : 100,000
- Kart Kapasitesi : 10,000
- Kart Desteđi : Mifare yada Proximity
- İletişim Portalı : TCP / IP / , Wiegand Çıkış , RS 232/485 , USB , Wi - Fi
- Röle: Var
- Dil: Türkçe
- Ekran: 3" Renkli Dokunmatik Ekran
- Ethernet: Var
- Ölçüler : 104.70mm x 160.00mm x 36.00mm
- Çalışma Sıcaklığı : 0°C -45°C



RF-450 Double Tek Ayaklı Turnike Kontrol Sistemi



- Voltaj: 24VDC
- Güç Tüketimi :30W
- Konum Algılama : İki mikroswitch ile tripod pozisyonu algılama
- Hareket Kontrolü : Bir yöne dönüş başladığında ters yöne geçiş engellenir yarı dönüşü gerçekleştikten sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amortisörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır.
- Yer Bağlantısı : Özel yer bağlantı kasesi ile kolay ve basit montaj
- Geçiş İkazı : Her iki yöne birer adet ışıklı gösterge
- Ölçüler :450 mm * 500 mm * 1020 mm
- Sıcaklık: -10 C° ila 60 C° arası
- Operasyonel Aksesuarlar :Düşen kol,uzaktan kumanda ünitesi,buton ünitesi,kart okuyucu, biyometrik okuyucu

RF-1000D Serisi Dolap Kilit Sistemleri



Şifreli Dolap Kilidi



Kartlı Dolap Kilidi

- Tek Kullanımlık Şifre
- Opsiyonel Olarak Kartlı (Proximity & Mifare)
- Master Şifre
- Meteryal: Zamak
- Güç: 4 Adet AAA Pil (Harici Güç Kaynağı Var)
- Pil Ömrü: Ortalama 5000 Açılış
- Düşük Pil Uyarısı: Var, Voltaj düştü ikazı verdikten sonra 200 kez daha açılış yapabilir.
- Mandal Uzunluğu: 15 mm
- Kapı Kalınlığı: 10-15 mm (daha az kapı kalınlıklarında ek çözüm önerilir)
- Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50 Derece
- Çalışma Nemi: 0 - %98
- Kullanım Durumu: Dolap Kilitliyse her 3 sn de mavi ışık yanar.
- Açılış Tepki Süresi : 1-2 sn
- Hırsız Alarmı: Var
- Belgeler: CE - RoSH - FCC - ISO
- Garanti: 3 Yıl
- Boyut: 120 mm X 46 mm X 16 mm
- Ağırlık: 260 Gr

RF-1100 Şifreli Dolap Kilidi



- Tek Kullanımlık Şifre
- Master Şifre
- Meteryal: Zamak
- Güç: 4 Adet AA Pil (Harici Güç Kaynağı Var)
- Pil Ömrü: Ortalama 5000 Açılış
- Düşük Pil Uyarısı: Var, Voltaj düştü ikazı verdikten sonra 200 kez daha açılış yapabilir.
- Mandal Uzunluğu: 15 mm
- Kapı Kalınlığı: 10-15 mm (daha az kapı kalınlıklarında ek çözüm önerilir)
- Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50 Derece
- Çalışma Nemi: 0 - %98
- Kullanım Durumu: Dolap Kilitliyse her 3 sn de mavi ışık yanar.
- Açılış Tepki Süresi : 1-2 sn
- Hırsız Alarmı: Var
- Belgeler: CE - RoSH - FCC - ISO
- Garanti: 3 Yıl
- Boyut: 8,50 cm * 6,5 cm
- Ağırlık: 200 gr

RF-1080D Serisi Dolap Kilit Sistemi

- Tek Kullanımlık Şifre & Kart yada Bileklik (13,56 Mhz Mifare)
- Master Şifre & Master Kart yada Bileklik (13,56 Mhz Mifare)
- Meteryal: Zamak
- Güç: 4 Adet AAA Pil (Harici Güç Kaynağı Var)
- Pil Ömrü: Ortalama 5000 Açılış
- Düşük Pil Uyarısı: Var, Voltaj düştü ikazı verdikten sonra 200 kez daha açılış yapabilir.
- Mandal Uzunluğu: 15 mm
- Kapı Kalınlığı: 10-15 mm (daha az kapı kalınlıklarında ek çözüm önerilir)
- Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50 Derece
- Çalışma Nemi: 0 - %98
- Kullanım Durumu: Dolap Kilitliyse her 3 sn de mavi ışık yanar.
- Açılış Tepki Süresi : 1-2 sn
- Hırsız Alarmı: Var
- Belgeler: CE - RoSH - FCC - ISO
- Garanti: 3 Yıl
- Boyut: 55 mm X 108 mm X 8 mm
- Ağırlık: 220 Gr



Kartlı Dolap Kilidi



Kartlı & Şifreli Dolap Kilidi

- Çinko alaşımlı döküm gövde
- Kart Tipi: Mifare (13,56 Mhz)
- Güvenli ve rahat endüktif kilit
- Dayanıklı ve güçlü, nemli – rutubetli ortamlarda solmaz, kararma ve pas yapmaz.
- Pil tükenmesi durumunda harici güç kaynağı ile açılabilir
- Düşük Pil Uyarısı: Var.
- Mandal Uzunluğu: 15 mm
- Kapı Kalınlığı: 10-15 mm
- Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50 Derece
- Çalışma Nemi: 0 - %98
- Güç Kaynağı: 4 Adet AA pil
- Pil Ömrü: Ortalama 5000 Açılış
- Belgeler: CE - RoSH - FCC - ISO
- Garanti: 3 Yıl
- Boyut: 9,50 cm * 4,6 cm
- Ağırlık: 220 gr



RF-9002 Kartlı Dolap Kilidi

Yoğunluk saatlerinde
birden fazla dolap kullanımını engellemenin
en ekonomik yolu.