



# Elektronik Kilit Sistemleri

## Ürün Kataloğu

*Electronic Lock Systems  
Product Catalog*

2009 yılında kurulan Neflock Kartlı Kilit Sistemleri olarak, otelinizin en önemli noktalarından biri sayılabilecek Kartlı Kilit, Enerji Kontrol Ünitesi ve Doorbell Sistemleri çalışmalarını 15 yıllık tecrübesiyle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmektedir.

## Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!

Neflock olarak otel misafirini sorunsuz bir şekilde odaya almak, otel personelinin ziyade, kartlı kilidin görevi olduğunun bilincinde hareket eden bir destek anlayışımız vardır.

Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultuda projenizin ihtiyacı olan doğru çözümü uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız, bundan dolayı söz verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli altyapıyı oluşturmamızda yardımcı oluyor, gereksiz vakit kayıplarını önleyiyoruz.

İşleri büyük/küçük diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz, sıkılmıyor ve yorulmuyoruz, aynı yerde durmayı başarısızlık olarak görüyor, hedeflerimizi sürekli yükseltiyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, montaj sonrası vereceğimiz teknik desteği sürekli kılarak mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki başarı yapılan iş sayısında değil, hakkıyla yapılan iş sonucu memnun müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.

Neflock Kartlı Kilit Sistemleri sınıfının en iyi malzemesinden üretilir ve satışa çıkmadan önce bir çok arıza testinden geçirilir, dayanıklıdır, güçlüdür, hızlı ve sorunsuz çalışır, Neflock Kartlı Kilit Sistemleri 5 yıl garantili olarak satılmaktadır. Tüm otel programlarına kolayca entegre edilebilen Neflock Otel Kilit Yönetim yazılımı, kullanıcı dostu ara yüzü ile maksimum kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

## Kalite Politikamız...

Müşterilerimizle; ilk görüşmeden başlayarak tüm hizmet süresince ve sonrasında etkin iletişim sağlayarak profesyonel destek sağlamak, üstlenmiş olduğumuz projelerde, müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde tutmak,

Projeleri, iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve sorunsuz teslim etmek, müşterilerden gelen geri bildirimler, değişim dinamikleri ve projelerden elde edilen deneyimler sonucu tespit edilen potansiyel iyileştirme alanları üzerine odaklanarak, sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültür haline dönüştürmek,

Neflock vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirmek, üretmek ve satış sonrası kesintisiz destek vermek, kalite politikamızdır.

## Servis & Destek Hizmetlerimiz...

Neflock, müşterilerine, tatil günleri dahil 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi taahhüt eder.

Neflock Elektronik Kilit Sistemleri CE, FCC kalite belgelerine ve 30 dk yanmazlık belgesine sahiptir. Ürünlerimiz satışa çıkmadan önce bir çok arıza testinden geçirilir. Neflock olarak "Müşteri memnuniyetini" hedefleyen bir anlayışa sahip kendi bünyemizde oluşturduğumuz servis ağı ile müşterilerimize en kaliteli ve en hızlı servis hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Firmamız tarafından satışı yapılmış tüm ürünler üretim hatalarına karşı fatura ediliş tarihinden itibaren 5 ( Beş ) yıl garantimiz altındadır. Garanti süresinin bitiminden sonra da en az 10 ( On ) yıl süreyle yedek parça bulundurma ve servis hizmeti verme garantisi devam etmektedir. Neflock yurt içinde 24, yurtdışında 48 saat içerisinde yerinde servis garantisi de vermektedir.

## Neflock Destek Hizmeti Nasıl Çalışır?



Yaklaşık %90 oranında sorun telefonda çözülür.



Çözilemeyen sorunlar için telefonda arıza tespiti yapılır.



Müşteri servis onayından sonra 24-48 saat içinde yerinde destek hizmeti verilir.



Gerekli işlem yapılarak sistemdeki sorun çözülür.

Established in 2009, Neflock Card-Operated Lock Systems continues its professional work on Card-Operated Lock, Energy Control Unit, and Doorbell Systems, which are among the most significant points of your hotel, with 15 years of experience.

## We make a difference with our mode of operation!

As Neflock, we have an understanding of support acting with the awareness that it is the duty of the card-operated lock rather than the hotel staff taking the hotel guest into the room free of problems.

First, we listen to you and offer the right cost-effective solution for your project in line with your request. We are aware that your time is valuable, so we start our work at the time we promised, help you to create the infrastructure required for our work, and prevent unnecessary waste of time.

We conduct our work in a good-humored way without discriminating as big or small, we do not get bored and tired; running around in circles is a failure to us, so we constantly raise our targets. We stand behind the work we do, continue the technical support we provide after the installation, and strive with the aim of creating happy customers. We know that success is not the number of works done, but is being recommended by our happy customers at the end of the work done properly.

Neflock Card-Operated Lock Systems are made of the best material of their class and are subjected to many failure tests before going on sale; they are durable, strong, work fast and smoothly, and Neflock Card-Operated Lock Systems are sold with a 5-year warranty. Neflock Hotel Lock Management Software, which can be easily integrated into all hotel programs, provides maximum ease of use with its user-friendly interface.

## Our Quality Policy...

To provide professional support to our customers by ensuring effective communication throughout and after the entire service, starting from the first meeting,

To properly comprehend the customer demands, guide the customer requests in the right way, and maintain these requests at the maximum level, to finish and deliver the projects free of problems on time in accordance with the business schedule and technical specifications, to transform continuous improvement into a corporate culture by focusing on the potential improvement areas identified as a result of feedback from customers, dynamics of change, and experiences obtained from projects, to develop and produce easy-to-use and reliable products meeting customer expectations by exceeding them and provide uninterrupted after-sales support by using advancing and up-to-date technologies in line with Neflock's vision is our quality policy.

## Our Service & Support Services...

Neflock undertakes to provide uninterrupted service to its customers 24/7, including holidays.

Neflock Electronic Lock Systems holds CE and FCC quality certificates and a certificate of 30-min non-combustibility. Our products are subjected to many failure tests before going on sale. As Neflock, we aim to provide the highest quality and fastest service to our customers with the service network we have created within our own structure with an understanding aimed at "customer satisfaction." All products sold by our company are covered by our 5 (Five)-year warranty against manufacturing defects from the date of invoice. The guarantee of providing spare parts and service continues for at least 10 (Ten) years following the end of the guarantee period. Neflock also guarantees on-site service within 24 hours in the country and 48 hours abroad.

## How Does Neflock Support Service Work?



Approximately 90% of the problems are resolved over the phone.



Troubleshooting is performed on the phone for unresolvable problems.



On-site support service is provided within 24-48 hours after customer service approval.



The problem in the system is resolved by conducting the necessary procedures.

# Referanslar

## References



**AQUASIS**  
DE LUXE RESORT & SPA



**WYNDHAM**  
HOTEL GROUP



**CESARS**  
HOTELS & RESORTS



**concorde**  
HOTELS & RESORTS



**FRASERPLACE**



**LABRANDA**  
HOTELS & RESORTS



**Mercure**  
HOTELS



**RHG RADISSON**  
HOTEL GROUP




**METRO CITY**  
BATUMI



**Radisson** **BLU**



**RADISSON**  
COLLECTION



**RAMADA**  
INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS



**ELITEWORLD**  
HOTELS & RESORTS

**ANTWELL**

**DEDEMAN**  
HOTELS & RESORTS  
INTERNATIONAL

**ibis**  
STYLES  
HOTELS

**BW** | **Best Western.**  
Hotels & Resorts

# Kartlı Kilit **Sistemleri**

CARD LOCK SYSTEMS

# Teknolojiye Check-In

Tasarım teknolojisi ve yenilik, Neflock ile Bluetooth teknolojisi yeni nesil yüksek performanslı bir elektronik kilit sağlamak için birleşiyor.

Neflock bluetooth Serisi Elektronik Kilit Sistemleri, yenilikçi bir erişim kontrol teknolojisine sahiptir ve otelleri benzeri görülmemiş düzeyde güvenlik ve kontrol uygulamalarına olanak tanır.

*Design technology and innovation, Neflock and Bluetooth technology combine to provide a new generation of high-performance electronic locks.*

*Neflock Bluetooth Series Electronic Lock Systems feature innovative access control technology and enable hotels to implement unprecedented levels of security and control.*



## İnovasyon

Minimalist ve özelleştirilebilir tasarım, aynı zamanda APP üzerinden yönetim.

*Minimalistic and customizable design, also management via APP.*

## Sınırsız Denetim

Açılış kayıtlarını, açılış denemelerini, yapılan tüm işlemleri bilgisayarınızdan ya da cep telefonunuzdan kontrol edin.

*Control opening records, opening attempts, all transactions from your computer or mobile phone.*

## Bluetooth

Artık RFID karta gerek yok, misafirinize giriş şifresini gönderin ve cep telefonundan oda kapısını açmasını sağlayın.

*No need for an RFID card anymore, send your guest the entrance password and have them open the room door from their mobile phone.*

## Online

Açılış kayıtlarından oda kilidinin pil durumuna kadar tüm bilgileri anlık görüntüleyin.

*View all information instantly, from opening records to the battery status of the room lock.*

## Kontrol


Elektronik Kilidi, oda çelik Kasasını ve geçiş kontrol yerlerini tek bir merkezden kontrol edin.

*Control the Electronic Lock and Room Safe from a single center.*

# RF-180 SERİSİ

Yangına Dayanıklı Yeni Split Seri  
Kartlı Kilit Sistemi

Fire-Resistant Card Lock System

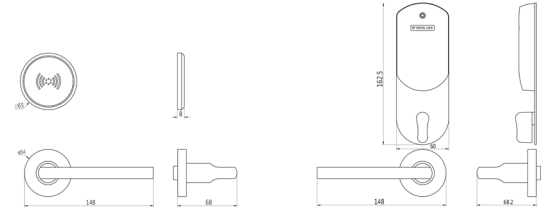

## RF-180 CR Siyah Kaplama



## RF-180 CR Parlak Kaplama



- **Materyal:** 304 Kalite paslanmaz çelik, yanmaz gövde ve kollar
- **İletişim:** 13,56 Mhz
- **Kart Desteği:** Mifare
- **Kart Okuma Mesafesi:** 45mm
- **Kilit Sistemi:** ANSI
- **Alarm Fonksiyonu:** Kapı tam kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- **Mekanik Anahtar:** Var
- **Kayıt Hafızası:** Son 992 Log
- **Kayıt Okuma:** El terminali ya da S70 kart ile
- **Uyku Modu:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** -15°C / +60°C
- **Nem Oranı:** %20 - %95
- **Yetkilendirme:** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir
- **Kullanılan Alanlar:** Otel, yurt, ofis, residence
- **Fiziksel Temas:** Yok
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Açılış Hızı:** Kart okutulduktan 1sn sonra
- **Röle süresi:** 5sn
- **Güç:** 4 Adet 2AA Alkaline Pil
- **Pil Ömrü:** Ortalama 18 ay
- **Sürekli Geçiş Modu:** Var
- **Müşteri Kilidi:** Var
- **Kalite Belgeleri:** CE - FCC


- **Material:** 304 quality stainless steel, fireproof body and arms
- **Communication:** 13.56 Mhz
- **Card Support:** Mifare
- **Card Reading Distance:** 45mm
- **Lock System:** ANSI
- **Alarm Function:** When the door is not fully closed and at low battery level.
- **Mechanical Key:** Yes
- **Log Memory:** Last 992 Logs
- **Record Reading:** With handheld terminal or S70 card
- **Sleep Mode:** Yes
- **Operating Temperature:** -15°C / +60°C
- **Humidity:** 20% - 95%
- **Authorization:** Date and time limitations can be made
- **Areas Used:** Hotel, dormitory, office, residence
- **Physical Contact:** None
- **Maintenance:** Does not require
- **Opening Speed:** 1 second after the card is read
- **Relay duration:** 5sec
- **Power:** 4 2AA Alkaline Batteries
- **Battery Life:** Approximately 18 months
- **Continuous Transition Mode:** Yes
- **Customer Lock:** Yes
- **Quality Certificates:** CE - FCC

# RF-8008A

Yangına Dayanıklı  
Kartlı Kilit Sistemi

Fire-Resistant Card Lock System

Teknik Çizim

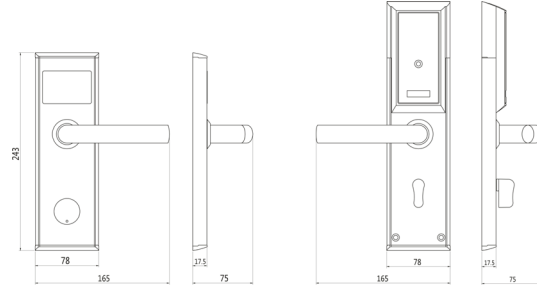

RF-8008A Gold



RF-8008A Silver



RF-8008A Black




- **Materyal:** 304 Kalite paslanmaz çelik, yanmaz gövde ve kollar
- **İletişim:** 13,56 Mhz
- **Kart Desteği:** Mifare
- **Kart Okuma Mesafesi:** 45mm
- **Kilit Sistemi:** ANSI
- **Alarm Fonksiyonu:** Kapı tam kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- **Mekanik Anahtar:** Var
- **Kayıt Hafızası:** Son 992 Log
- **Kayıt Okuma:** El terminali ya da S70 kart ile
- **Uyku Modu:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** -15°C / +60°C
- **Nem Oranı:** %20 - %95
- **Yetkilendirme:** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir
- **Kullanılan Alanlar:** Otel, yurt, ofis, residence
- **Fiziksel Temas:** Yok
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Açılış Hızı:** Kart okutulduktan 1sn sonra
- **Röle süresi:** 5sn
- **Güç:** 4 Adet 2AA Alkaline Pil
- **Pil Ömrü:** Ortalama 18 ay
- **Sürekli Geçiş Modu:** Var
- **Müşteri Kilidi:** Var
- **Kalite Belgeleri:** CE - FCC

- **Material:** 304 quality stainless steel, fireproof body and arms
- **Communication:** 13.56 Mhz
- **Card Support:** Mifare
- **Card Reading Distance:** 45mm
- **Lock System:** ANSI
- **Alarm Function:** When the door is not fully closed and at low battery level.
- **Mechanical Key:** Yes
- **Log Memory:** Last 992 Logs
- **Record Reading:** With handheld terminal or S70 card
- **Sleep Mode:** Yes
- **Operating Temperature:** -15°C / +60°C
- **Humidity:** 20% - 95%
- **Authorization:** Date and time limitations can be made
- **Areas Used:** Hotel, dormitory, office, residence
- **Physical Contact:** None
- **Maintenance:** Does not require
- **Opening Speed:** 1 second after the card is read
- **Relay duration:** 5sec
- **Power:** 4 2AA Alkaline Batteries
- **Battery Life:** Approximately 18 months
- **Continuous Transition Mode:** Yes
- **Customer Lock:** Yes
- **Quality Certificates:** CE - FCC

# RF-E200 SERİSİ

Yangına Dayanıklı Kartlı Kilit Sistemi  
Fire-Resistant Card Lock System

Teknik Çizim

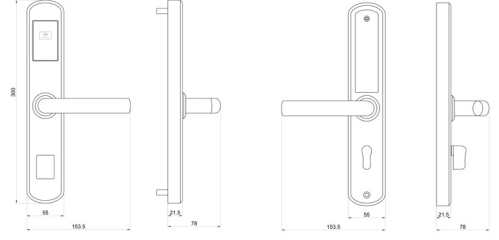

RF-E200 Gold



RF-E200 Silver



RF-E200 Black




- **Materyal:** 304 Kalite paslanmaz çelik, yanmaz gövde ve kollar
- **İletişim:** 13,56 Mhz
- **Kart Desteği:** Mifare
- **Kart Okuma Mesafesi:** 45mm
- **Kilit Sistemi:** ANSI
- **Alarm Fonksiyonu:** Kapı tam kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- **Mekanik Anahtar:** Var
- **Kayıt Hafızası:** Son 992 Log
- **Kayıt Okuma:** El terminali ya da S70 kart ile
- **Uyku Modu:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** -15°C / +60°C
- **Nem Oranı:** %20 - %95
- **Yetkilendirme:** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir
- **Kullanılan Alanlar:** Otel, yurt, ofis, residence
- **Fiziksel Temas:** Yok
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Açılış Hızı:** Kart okutulduktan 1sn sonra
- **Röle süresi:** 5sn
- **Güç:** 4 Adet 2AA Alkaline Pil
- **Pil Ömrü:** Ortalama 18 ay
- **Sürekli Geçiş Modu:** Var
- **Müşteri Kilidi:** Var
- **Kalite Belgeleri:** CE - FCC

- **Material:** 304 quality stainless steel, fireproof body and arms
- **Communication:** 13.56 Mhz
- **Card Support:** Mifare
- **Card Reading Distance:** 45mm
- **Lock System:** ANSI
- **Alarm Function:** When the door is not fully closed and at low battery level.
- **Mechanical Key:** Yes
- **Log Memory:** Last 992 Logs
- **Record Reading:** With handheld terminal or S70 card
- **Sleep Mode:** Yes
- **Operating Temperature:** -15°C / +60°C
- **Humidity:** 20% - 95%
- **Authorization:** Date and time limitations can be made
- **Areas Used:** Hotel, dormitory, office, residence
- **Physical Contact:** None
- **Maintenance:** Does not require
- **Opening Speed:** 1 second after the card is read
- **Relay duration:** 5sec
- **Power:** 4 2AA Alkaline Batteries
- **Battery Life:** Approximately 18 months
- **Continuous Transition Mode:** Yes
- **Customer Lock:** Yes
- **Quality Certificates:** CE - FCC

# RF-8012

## Teknik Çizim

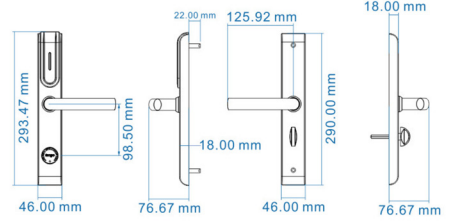

### RF-8012 Gold



- **Materyal:** 304 Kalite paslanmaz çelik, yanmaz gövde ve kollar
- **İletişim:** 13,56 Mhz
- **Kart Desteği:** Mifare
- **Kart Okuma Mesafesi:** 45mm
- **Kilit Sistemi:** ANSI
- **Alarm Fonksiyonu:** Kapı tam kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- **Mekanik Anahtar:** Var
- **Kayıt Hafızası:** Son 992 Log
- **Kayıt Okuma:** El terminali ya da S70 kart ile
- **Uyku Modu:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** -15°C / +60°C
- **Nem Oranı:** %20 - %95
- **Yetkilendirme:** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir
- **Kullanılan Alanlar:** Otel, yurt, ofis, residence
- **Fiziksel Temas:** Yok
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Açılış Hızı:** Kart okutulduktan 1sn sonra
- **Röle süresi:** 5sn
- **Güç:** 4 Adet 2AA Alkaline Pil
- **Pil Ömrü:** Ortalama 18 ay
- **Sürekli Geçiş Modu:** Var
- **Müşteri Kilidi:** Var
- **Kalite Belgeleri:** CE - FCC

### RF-8012 Silver




- **Material:** 304 quality stainless steel, fireproof body and arms
- **Communication:** 13.56 Mhz
- **Card Support:** Mifare
- **Card Reading Distance:** 45mm
- **Lock System:** ANSI
- **Alarm Function:** When the door is not fully closed and at low battery level.
- **Mechanical Key:** Yes
- **Log Memory:** Last 992 Logs
- **Record Reading:** With handheld terminal or S70 card
- **Sleep Mode:** Yes
- **Operating Temperature:** -15°C / +60°C
- **Humidity:** 20% - 95%
- **Authorization:** Date and time limitations can be made
- **Areas Used:** Hotel, dormitory, office, residence
- **Physical Contact:** None
- **Maintenance:** Does not require
- **Opening Speed:** 1 second after the card is read
- **Relay duration:** 5sec
- **Power:** 4 2AA Alkaline Batteries
- **Battery Life:** Approximately 18 months
- **Continuous Transition Mode:** Yes
- **Customer Lock:** Yes
- **Quality Certificates:** CE - FCC

# RF-8008B SERİSİ

Yangına Dayanıklı Kartlı Kilit Sistemi  
Fire-Resistant Card Lock System

Teknik Çizim

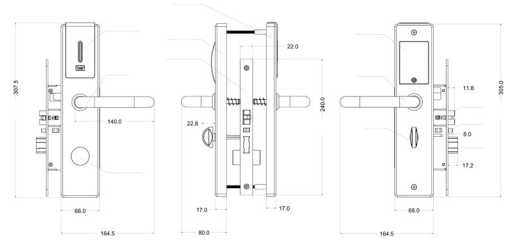

## RF-8008B Silver



- **Materyal:** 304 Kalite paslanmaz çelik, yanmaz gövde ve kollar
- **İletişim:** 13,56 Mhz
- **Kart Desteği:** Mifare
- **Kart Okuma Mesafesi:** 45mm
- **Kilit Sistemi:** ANSI
- **Alarm Fonksiyonu:** Kapı tam kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- **Mekanik Anahtar:** Var
- **Kayıt Hafızası:** Son 992 Log
- **Kayıt Okuma:** El terminali ya da S70 kart ile
- **Uyku Modu:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** -15°C / +60°C
- **Nem Oranı:** %20 - %95
- **Yetkilendirme:** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir
- **Kullanılan Alanlar:** Otel, yurt, ofis, residence
- **Fiziksel Temas:** Yok
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Açılış Hızı:** Kart okutulduktan 1sn sonra
- **Röle süresi:** 5sn
- **Güç:** 4 Adet 2AA Alkaline Pil
- **Pil Ömrü:** Ortalama 18 ay
- **Sürekli Geçiş Modu:** Var
- **Müşteri Kilidi:** Var
- **Kalite Belgeleri:** CE - FCC

## RF-8008B Gold





- **Material:** 304 quality stainless steel, fireproof body and arms
- **Communication:** 13.56 Mhz
- **Card Support:** Mifare
- **Card Reading Distance:** 45mm
- **Lock System:** ANSI
- **Alarm Function:** When the door is not fully closed and at low battery level.
- **Mechanical Key:** Yes
- **Log Memory:** Last 992 Logs
- **Record Reading:** With handheld terminal or S70 card
- **Sleep Mode:** Yes
- **Operating Temperature:** -15°C / +60°C
- **Humidity:** 20% - 95%
- **Authorization:** Date and time limitations can be made
- **Areas Used:** Hotel, dormitory, office, residence
- **Physical Contact:** None
- **Maintenance:** Does not require
- **Opening Speed:** 1 second after the card is read
- **Relay duration:** 5sec
- **Power:** 4 2AA Alkaline Batteries
- **Battery Life:** Approximately 18 months
- **Continuous Transition Mode:** Yes
- **Customer Lock:** Yes
- **Quality Certificates:** CE - FCC

# RF-290

Kartlı Kilit Sistemi  
Hotel Lock System

Teknik Çizim



Mevcut topuzlu kilidiniz yerine,  
kapınızda hiçbir oynama olmadan  
**Kartlı Sistem'e** geçin.

*Instead of your current knob lock,  
switch to the Card System without  
any tampering on your door.*

## RF-290 Black



- **Materyal:** Alüminyum alaşımlı gövde ve kollar
- **İletişim:** 13,56 Mhz
- **Kart Desteği:** Mifare
- **Kart Okuma Mesafesi:** 45mm
- **Kilit Sistemi:** Single Latch (Mevcut Topuzlu Kilit ile uyumlu)
- **Alarm Fonksiyonu:** Kapı tam kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- **Mekanik Anahtar:** Var
- **Kayıt Hafızası:** Son 992 Log
- **Kayıt Okuma:** El terminali ya da S70 kart ile
- **Uyku Modu:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** -15°C / +60°C
- **Nem Oranı:** %20 - %95
- **Yetkilendirme:** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir
- **Kullanılan Alanlar:** Otel, yurt, ofis, residence
- **Fiziksel Temas:** Yok
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Açılış Hızı:** Kart okutulduktan 1sn sonra
- **Röle süresi:** 5sn
- **Güç:** 4 Adet 2AA Alkaline Pil
- **Pil Ömrü:** Ortalama 18 ay
- **Sürekli Geçiş Modu:** Var
- **Müşteri Kilidi:** Var
- **Kalite Belgeleri:** CE - FCC

## RF-290 Silver




- **Material:** Aluminum alloy material for handle and panel
- **Communication:** 13.56 Mhz
- **Card Support:** Mifare
- **Card Reading Distance:** 45mm
- **Lock System:** Single Latch
- **Alarm Function:** When the door is not fully closed and at low battery level.
- **Mechanical Key:** Yes
- **Log Memory:** Last 992 Logs
- **Record Reading:** With handheld terminal or S70 card
- **Sleep Mode:** Yes
- **Operating Temperature:** -15°C / +60°C
- **Humidity:** 20% - 95%
- **Authorization:** Date and time limitations can be made
- **Areas Used:** Hotel, dormitory, office, residence
- **Physical Contact:** None
- **Maintenance:** Does not require
- **Opening Speed:** 1 second after the card is read
- **Relay duration:** 5sec
- **Power:** 4 2AA Alkaline Batteries
- **Battery Life:** Approximately 18 months
- **Continuous Transition Mode:** Yes
- **Customer Lock:** Yes
- **Quality Certificates:** CE - FCC

# RF-8018

Euro Model

## Teknik Çizim

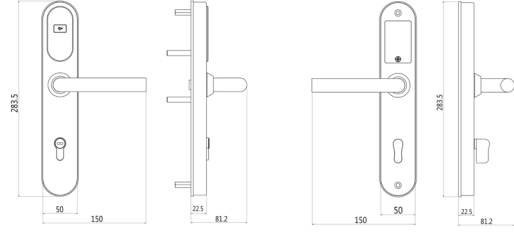

### RF-8018 Gold



- **Materyal:** 304 Kalite paslanmaz çelik, yanmaz gövde ve kollar
- **İletişim:** 13,56 Mhz
- **Kart Desteği:** Mifare
- **Kart Okuma Mesafesi:** 45mm
- **Kilit Sistemi:** ANSI
- **Alarm Fonksiyonu:** Kapı tam kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- **Mekanik Anahtar:** Var
- **Kayıt Hafızası:** Son 992 Log
- **Kayıt Okuma:** El terminali ya da S70 kart ile
- **Uyku Modu:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** -15°C / +60°C
- **Nem Oranı:** %20 - %95
- **Yetkilendirme:** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir
- **Kullanılan Alanlar:** Otel, yurt, ofis, residence
- **Fiziksel Temas:** Yok
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Açılış Hızı:** Kart okutulduktan 1sn sonra
- **Röle süresi:** 5sn
- **Güç:** 4 Adet 2AA Alkaline Pil
- **Pil Ömrü:** Ortalama 18 ay
- **Sürekli Geçiş Modu:** Var
- **Müşteri Kilidi:** Var
- **Kalite Belgeleri:** CE - FCC

### RF-8018 Silver




- **Material:** 304 quality stainless steel, fireproof body and arms
- **Communication:** 13.56 Mhz
- **Card Support:** Mifare
- **Card Reading Distance:** 45mm
- **Lock System:** ANSI
- **Alarm Function:** When the door is not fully closed and at low battery level.
- **Mechanical Key:** Yes
- **Log Memory:** Last 992 Logs
- **Record Reading:** With handheld terminal or S70 card
- **Sleep Mode:** Yes
- **Operating Temperature:** -15°C / +60°C
- **Humidity:** 20% - 95%
- **Authorization:** Date and time limitations can be made
- **Areas Used:** Hotel, dormitory, office, residence
- **Physical Contact:** None
- **Maintenance:** Does not require
- **Opening Speed:** 1 second after the card is read
- **Relay duration:** 5sec
- **Power:** 4 2AA Alkaline Batteries
- **Battery Life:** Approximately 18 months
- **Continuous Transition Mode:** Yes
- **Customer Lock:** Yes
- **Quality Certificates:** CE - FCC



# RF-S116

Euro cylinder

Teknik Çizim

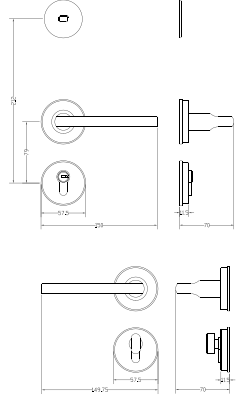

## RF-S116 Silver

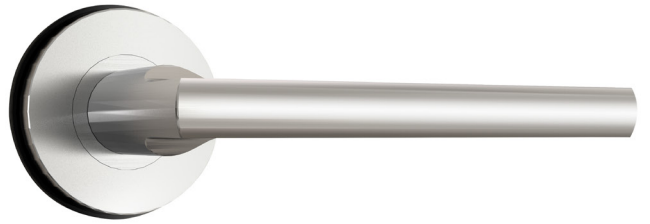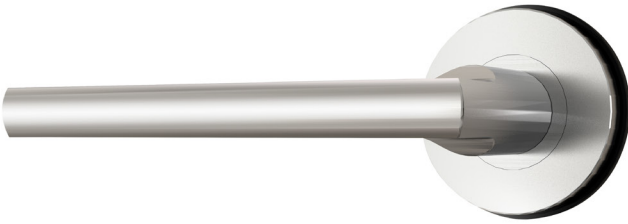

- **Materyal:** 304 Kalite paslanmaz çelik, yanmaz gövde ve kollar
- **İletişim:** 13,56 Mhz
- **Kart Desteği:** Mifare
- **Kart Okuma Mesafesi:** 45mm
- **Kilit Sistemi:** Euro silindir
- **Alarm Fonksiyonu:** Kapı tam kapanmadığında ve düşük pil seviyesinde
- **Mekanik Anahtar:** Var
- **Kayıt Hafızası:** Son 992 Log
- **Kayıt Okuma:** El terminali ya da S70 kart ile
- **Uyku Modu:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** -15°C / +60°C
- **Nem Oranı:** %20 - %95
- **Yetkilendirme:** Tarih ve saat sınırlandırması yapılabilir
- **Kullanılan Alanlar:** Otel, yurt, ofis, residence
- **Fiziksel Temas:** Yok
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Açılış Hızı:** Kart okutulduktan 1sn sonra
- **Röle süresi:** 5sn
- **Güç:** 4 Adet 2AA Alkaline Pil
- **Pil Ömrü:** Ortalama 18 ay
- **Sürekli Geçiş Modu:** Var
- **Müşteri Kilidi:** Var
- **Kalite Belgeleri:** CE - FCC

- **Material:** 304 quality stainless steel, fireproof body and arms
- **Communication:** 13.56 Mhz
- **Card Support:** Mifare
- **Card Reading Distance:** 45mm
- **Lock System:** Euro cylinder
- **Alarm Function:** When the door is not fully closed and at low battery level.
- **Mechanical Key:** Yes
- **Log Memory:** Last 992 Logs
- **Record Reading:** With handheld terminal or S70 card
- **Sleep Mode:** Yes
- **Operating Temperature:** -15°C / +60°C
- **Humidity:** 20% - 95%
- **Authorization:** Date and time limitations can be made
- **Areas Used:** Hotel, dormitory, office, residence
- **Physical Contact:** None
- **Maintenance:** Does not require
- **Opening Speed:** 1 second after the card is read
- **Relay duration:** 5sec
- **Power:** 4 2AA Alkaline Batteries
- **Battery Life:** Approximately 18 months
- **Continuous Transition Mode:** Yes
- **Customer Lock:** Yes
- **Quality Certificates:** CE - FCC

# Sistem **Gereksinimleri**

*SYSTEM REQUIREMENTS*



### RF-1001 Kart Kodlama Ünitesi

### RF-1001 Encoder

- **USB Bağlantı**
- **Çalışma Frekansı:** 13.56 Mhz
- **Çalışma Sıcaklığı:** -45C° +85C°
- **Çalışma Nem Oranı:** %15 / %90
- **Uyumluluk:** Win XP ve üstü

- **USB**
- **Operating Frequency:** 13.56 Mhz
- **Operating Temperature:** -45C° +85C°
- **Operating Humidity:** 15% / 90%
- **Compatibility:** Win XP and above



### RF-1007 El Terminali Ünitesi

### RF-1007 Handset

El terminali, oda bilgilerini ayarlamak, zaman ayarlaması yapmak, konuk giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, kapı kilit kayıtlarını okumak vb. işlemler dahil, bütün sistemi yönetmenize yardımcı olan akıllı bir cihazdır.

- **Çalışma Gerilimi:** 3.0 V (2 adet Alkalın Pil)
- **Statik Akım:** < 10 uA
- **Çalışma Akımı:** < 100 mA
- **Kart Tipi:** 13.56 Mhz
- **Boyut:** 177.6 mm (uz.) x 85 mm (gen.) x 30 mm (yük.)

- **Operating Voltage:** 3.0 V (2 Alkaline Batteries)
- **Static Current:** < 10 uA
- **Operating Current:** < 100 mA
- **Card Type:** 13.56 Mhz
- **Dimension:** 177.6 mm (l.) x 85 mm (wid.) x 30 mm (h.)




### NF-50 RFID Kart

### NF-50 RFID Card

- **Çalışma Frekansı:** 13.56 Mhz
- **Okuma Ortalama:** 100,000
- **Çalışma Sıcaklığı:** -25C° +75C°
- **Baskı Türü:** Suya Dayanıklısı Termal

- **Operating Frequency:** 13.56 Mhz
- **Average Reading:** 100,000
- **Operating Temperature:** -25C° +75C°
- **Printing Type:** Waterproof Thermal



### NEFLOCK Kartlı Kilit Yönetim Yazılımı

### Software

- **Sistem Gereksimi:** Win XP ve üst versiyonları
- **RAM:** 128MB ve üstü
- **Hard Disk Kapasitesi:** 2GB ve üstü
- Tüm otel programları ile kolay entegrasyon
- Aynı anda birden fazla bilgisayardan kart üretebilme
- Yazılım üzerinde kullanıcıların yaptığı tüm işleri takip edebilme
- Misafir Kartı Yapma
- Master Kart Yapma
- Acil Durum Kartı Yapma
- Kat Kartı Yapma
- Bölge Kartı Yapma
- Bina Kartı Yapma
- Kayıp Kart İptal Etme
- Grup Check-in/Check-out
- Toplantı Odası vb. gibi ortak alan kartı yapma
- Bir karta, birden fazla oda tanımlayabilme
- Kart içeriğini detaylı olarak görebilme
- El Terminali aracılığı ile kilit kayıtlarını okuma
- Mekanik anahtar, açılış kayıtlarını raporlama
- Farklı oda tiplerini gruplandırma
- Tüm kart yapımlarını ayrıntılı olarak raporlayabilme
- Ayrıntılı Check-in raporlama
- Misafir Bilgilerini saklama
- Otomatik Yedekleme
- Ağ üzerinde çalışma
- Personelin sadece vardiyası içerisinde kapı açma yetkisi verme
- Sınırsız Kullanıcı Ekleme
- Kullanıcı dostu Türkçe ve İngilizce arayüz (İstenilen dilde hazırlanabilir.)

- **System Requirement:** Win XP and above versions
- **RAM:** 128MB and above
- **Hard Disk Capacity:** 2GB and above
- **Easy integration with all hotel programs**
- **Ability to produce cards from more than one computer at the same time**
- **Ability to track all the work done by users on the software**
- **Making a Guest Card**
- **Making Master Card**
- **Making an Emergency Card**
- **Making a Floor Card**
- **Making a Region Card**
- **Building Card Making**
- **Cancellation of Lost Card**
- **Group Check-in/Check-out**
- **Meeting Room etc. making a common area card like**
- **Ability to define more than one room on one card**
- **Seeing card contents in detail**
- **Reading lock records via Handheld Terminal**
- **Mechanical key, reporting opening records**
- **Grouping different room types**
- **Ability to report all card productions in detail**
- **Detailed Check-in reporting**
- **Storing Guest Information**
- **Automatic Backup**
- **Working on the network**
- **Authorizing personnel to open doors only during their shift**
- **Add Unlimited Users**
- **User-friendly Turkish and English interface (Can be prepared in the desired language.)**

# Enerji Kontrol Üniteleri

*ENERGY CONTROL UNITS*




### RF-A8 Enerji Kontrol Ünitesi

### Energy Saver

- **Voltaj:** AC190 – 240V / 12V
- **Çıkış Gecikme Süresi:** 10-30 saniye
- **Statik Güç:** 0,01 W;
- **Toplam güç yükü:** 6600 W
- **Yüklenen Akım:** 30A Dahili Röle
- **Kart Çeşidi:** 13,56 MHZ MIFARE
- **Ömrü:** 220V yükleme ile 100.000'den fazla kullanım
- **Sıcaklık:** -10°C ila 60°C arası
- **Nem:** 50 C, 10 % 95 RH
- **Boyut:** G 86mm \* Y 86mm \* D 46 mm
- **Kutu Malzemesi:** Alev geciktirici PC
- **Renk:** Beyaz ve Siyah
- **Çalışma Özelliği:** Sadece ilgili otel kartı ile çalışır
- **Kalite Belgesi:** CE Standartlarında üretilmiştir

- **Voltage:** AC190 – 240V / 12V
- **Exit Delay:** 10-30 seconds
- **Static Power:** 0.01W;
- **Total power load:** 6600W
- **Loaded Current:** 40A Internal Relay
- **Card Type:** 13.56 MHZ MIFARE
- **Lifespan:** more than 100000 uses with 220V loading
- **Temperature:** -10°C to 60°C
- **Humidity:** 50 C, 10 95% RH
- **Dimension:** W 86mm \* H 86mm \* D 46mm
- **Case Material:** Flame retardant PC
- **Color:** White and Black
- **Operation Feature:** It works only with the relevant room card.
- **Quality Certificate:** Manufactured in CE Standards

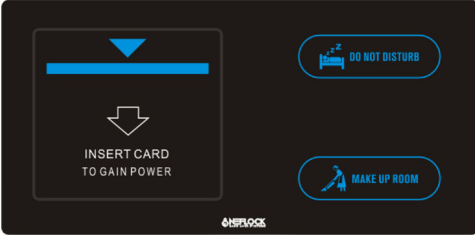

### RF-E6 Energy Saver & DND İç Ünite

### RF-E6 Energy Saver & DND Indoor Unit

- **Voltaj:** AC190 – 240V / 12V
- **Çıkış Gecikme Süresi:** 10-30 saniye
- **Statik Güç:** 0,01 W;
- **Toplam güç yükü:** 6600W
- **Yüklenen Akım:** 30A Dahili Röle
- **Kart Çeşidi:** 13,56 MHZ MIFARE
- **Ömrü:** 220V yükleme ile 100000'den fazla kullanım
- **Sıcaklık:** -10°C ila 60°C arası
- **Nem:** 50 C, 10 % 95 RH
- **Boyut:** G 86mm \* Y 86mm \* D 46 mm
- **Kutu Malzemesi:** Alev geciktirici PC;
- **Renk:** Beyaz ve Siyah
- **Çalışma Özelliği:** Sadece ilgili oda kartı ile çalışır.
- **Kalite Belgesi:** CE Standartlarında üretilmiştir.

#### DND İç Ünite

- Dokunmatik Ekran
- Tamperli Cam Panel
- 220V
- ROOM NUMBER
- DO NOT DIST.
- PLEASE WAIT (Opsiyonel)

- **Voltage:** AC190 – 240V / 12V
- **Exit Delay:** 10-30 seconds
- **Static Power:** 0.01W;
- **Total power load:** 6600W
- **Loaded Current:** 30A Internal Relay
- **Card Type:** 13.56 MHZ MIFARE
- **Lifespan:** more than 100000 uses with 220V loading
- **Temperature:** -10°C to 60°C
- **Humidity:** 50 C, 10 95% RH
- **Dimension:** W 86mm \* H 86mm \* D 46mm
- **Case Material:** Flame retardant PC;
- **Color:** White and Black
- **Operation Feature:** It works only with the relevant room card.
- **Quality Certificate:** Produced in CE Standards.

#### DND Indoor Unit

- Touch Screen
- Tempered Glass Panel
- 220V
- ROOM NUMBER
- DO NOT DIST.
- PLEASE WAIT (Optional)



### Enerji Kontrol Rölesi

### Energy Saver Relay

- Projeje uygun olarak 1X16 / 2X16 / 3X16 yapılabilir.
- VRF uyumludur.
- Sigorta rayına kolay monte edilir.
- Tüm anahtar priz gruplarına uygun üretim.
- Manyetik Kontak çıkışı

- It can be made as 1X16 / 2X16 / 3X16 according to the project
- VRF compatible.
- Easily mounted on the fuse rail.
- Suitable production for all switch socket groups.
- Magnetic Contact output

# Doorbell **Sistemleri**

*DND SYSTEMS*



### RF-DB 20W DND SİSTEMİ

### RF-DB 20W DND SYSTEM



- **Voltaj:** 100~240V AC50~ 60Hz
- Tamperli Cam Panel
- **Maksimum tüketimi:** 5W
- **Maksimum yük:** 4A
- **Boyutları:**
  - İç Ünite: 86 mm x 86 mm x 46 mm
  - Dış Ünite: 160 mm x 90 mm x 46 mm

- **Voltage:** 100~240V AC50~60Hz
- **Maximum consumption:** 5W
- **Maximum load:** 4A
- **Dimensions:**
  - Indoor Unit: 86 mm x 86 mm x 46 mm
  - Outdoor Unit: 86 mm x 86 mm x 46 mm



### RF-4010 DND SİSTEMİ

### RF-4010 DND SYSTEM



- **Voltaj:** 100~240V AC50~ 60Hz
- **Alüminyum Panel**
- **Maksimum tüketimi:** 5W
- **Maksimum yük:** 4A
- **Boyutları:** 400 mm / 100 mm

- **Voltage:** 100~240V AC50~60Hz
- **Aluminum Panel**
- **Maximum consumption:** 5W
- **Maximum load:** 4A
- **Dimensions:** 400 mm / 100 mm



### RF-DB 10 DND SİSTEMİ

### RF-DB 10 DND SYSTEM



- **Meteryal:** Metal Çerçeve
- **Voltaj:** 100~240V AC50~ 60Hz
- **Maksimum tüketimi:** 5W
- **Maksimum yük:** 4A
- **Boyutları:**
  - İç Ünite: 86 mm x 86 mm x 46 mm
  - Dış Ünite: 86 mm x 86 mm x 86 mm

- **Material:** Metal Frame
- **Voltage:** 100~240V AC50~60Hz
- **Maximum consumption:** 5W
- **Maximum load:** 4A
- **Dimensions:**
  - Indoor Unit: 86 mm x 86 mm x 46 mm
  - Outdoor Unit: 86 mm x 86 mm x 46 mm



### RF-DB 21 DND SİSTEMİ

### RF-DB 21 DND SYSTEM



- **Meteryal:** Metal Çerçeve, Tamperli Cam
- **Çalışma gerilimi:** 12V DC veya 220V
- **Çalışma sıcaklığı:** -10C° - 60C°
- **Çalışma Nemi:** 0-95%
- **Güç tüketimi:** 1W az
- **Boyutları:**
  - Dış Ünite: 226 mm x 140 mm
  - İç Ünite: 86 mm x 86 mm

- **Material:** Metal Frame, Tempered Glass
- **Operating voltage:** 12V DC or 220V
- **Operating temperature:** -10C° - 60C°
- **Operating Humidity:** 0-95%
- **Power consumption:** less than 1W
- **Dimensions:**
  - Outdoor Unit: 226 mm x 140 mm
  - Indoor Unit: 86 mm x 86 mm



### RF-DB 25 DND SİSTEMİ

### RF-DB 25 DND SYSTEM



- **Meteryal:** Tamperli Cam
- **Çalışma gerilimi:** 12V DC veya 50 / 60Hz 80-260VAC
- **Çalışma sıcaklığı:** -10C° - 60C°
- **Çalışma Nemi:** 0-95%
- **Güç tüketimi:** 1W az
- **Boyutları:**
  - Dış Ünite: 335 mm x 148 mm
  - İç Ünite: 86 mm x 86 mm,

- **Material:** Tempered Glass
- **Operating voltage:** 12V DC or 50/60Hz 80-260VAC
- **Operating temperature:** -10C° - 60C°
- **Operating Humidity:** 0-95%
- **Power consumption:** less than 1W
- **Dimensions:**
  - Outdoor Unit: 335 mm x 148 mm
  - Indoor Unit: 86 mm x 86 mm




### RF-DB 27 DND SİSTEMİ

### RF-DB 27W DND SYSTEM



- **Meteryal:** Tamperli Cam
- **Çalışma gerilimi:** 12V DC veya 50 / 60Hz 80-260VAC
- **Çalışma sıcaklığı:** -10C° - 60C°
- **Çalışma Nemi:** 0-95%
- **Güç tüketimi:** 1W az
- **Boyutları:**
  - Dış Ünite: 335 mm x 148 mm
  - İç Ünite: 86 mm x 86 mm,

- **Material:** Tempered Glass
- **Operating voltage:** 12V DC or 50/60Hz 80-260VAC
- **Operating temperature:** -10C° - 60C°
- **Operating Humidity:** 0-95%
- **Power consumption:** less than 1W
- **Dimensions:**
  - Outdoor Unit: 335 mm x 148 mm
  - Indoor Unit: 86 mm x 86 mm

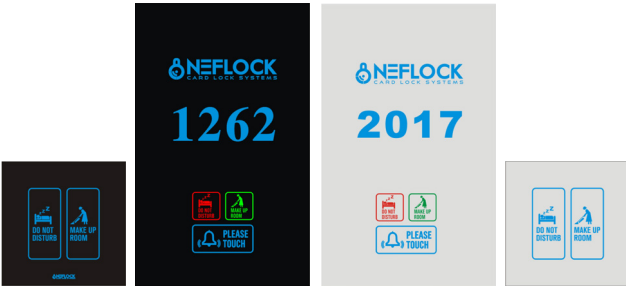

#### RF-DB 26 DND SİSTEMİ

#### RF-DB 26 DND SYSTEM



- **Meteryal:** Tamperli Cam, çerçevesiz.
- **Çalışma gerilimi:** 12V DC veya 220V
- **Çalışma sıcaklığı:** -10C° - 60C°
- **Çalışma Nemi:** 0-95%
- **Güç tüketimi:** 1W az
- **Boyutları:**
  - Dış Ünite: 226 mm x 140 mm
  - İç Ünite: 86 mm x 86 mm

- **Material:** Tempered Glass, frameless.
- **Operating voltage:** 12V DC or 220V
- **Operating temperature:** -10C° - 60C°
- **Operating Humidity:** 0-95%
- **Power consumption:** less than 1W
- **Dimensions:**
  - Outdoor Unit: 226 mm x 140 mm
  - Indoor Unit: 86 mm x 86 mm



#### RF - V6 DND SİSTEMİ

#### RF - V6 DND SYSTEM



- **Meteryal:** Metal Çerçeve, Tamperli Cam
- **Çalışma gerilimi:** 12V DC veya 220V
- **Çalışma sıcaklığı:** -10C° - 60C°
- **Çalışma Nemi:** 0-95%
- **Güç tüketimi:** 1W az
- **Boyutları:**
  - Dış Ünite: 138 mm x 238 mm
  - İç Ünite: 86 mm x 86 mm

- **Material:** Metal Frame, Tempered Glass
- **Operating voltage:** 12V DC or 220V
- **Operating temperature:** -10C° - 60C°
- **Operating Humidity:** 0-95%
- **Power consumption:** less than 1W
- **Dimensions:**
  - Outdoor Unit: 138 mm x 238 mm
  - Indoor Unit: 86 mm x 86 mm



#### RF-DB 22 DND SİSTEMİ

#### RF-DB 22 DND SYSTEM



- **Meteryal:** Metal Çerçeve, Tamperli Cam
- **Çalışma gerilimi:** 12V DC veya 220V
- **Çalışma sıcaklığı:** -10C° - 60C°
- **Çalışma Nemi:** 0-95%
- **Güç tüketimi:** 1W az
- **Boyutları:**
  - Dış Ünite: 200 mm x 130 mm
  - İç Ünite: 86 mm x 86 mm

- **Material:** Metal Frame, Tempered Glass
- **Operating voltage:** 12V DC or 220V
- **Operating temperature:** -10C° - 60C°
- **Operating Humidity:** 0-95%
- **Power consumption:** less than 1W
- **Dimensions:**
  - Outdoor Unit: 200 mm x 130 mm
  - Indoor Unit: 86 mm x 86 mm

# Otel Tipi **Çelik Kasa**

OTEL SAFE BOX

# RF-2042

F Otel Tipi Çelik Kasa  
F Hotel Safe Box

## Yüksek güvenlikli otel tipi çelik kasa

High security hotel type steel safe

Laptop sığabilir Neflock Otel tipi çelik kasalar, tek kullanımlık şifre ile açılış, el terminali ile açılış kayırlarını görebilme.

Neflock Hotel type steel safes can fit a laptop, opening with a single-use password, viewing the opening records with a handheld terminal.



- Dayanıklı ve güvenilir koruma için Çelik Konstrüksiyon
- 14"-17" Dizüstü Bilgisayarlar Sığabilir
- Programlanabilir kişisel kombinasyon

- Kolay kurulum için montaj delikleri
- LED İç Aydınlatma

- Mekanik Anahtar ile açılabilme
- Halı Zemin
- **Ağırlık:** 10 KG
- 4 Adet Kalem Pili ile Çalışır
- Terminal ile açılış kayıtları alınabilir
- **Ölçüler:** 200 mm \* 420 mm \* 370 mm

- Steel construction for durable and reliable protection.
- 14"-17" Laptops can fit
- Programmable personal combination

- Mounting holes for easy installation
- LED Interior Lighting

- Opening with Mechanical Key
- Carpet Floor
- **Weight:** 10 KG
- Works with 4 AA batteries
- Opening records can be taken with the terminal.
- **Dimensions:** 200 mm \* 420 mm \* 370 mm

# RF-125A

Yatay Tip Çelik Kasa  
Horizontal type steel case

## Yüksek güvenli otel tipi yatay çelik kasa

High security hotel type horizontal steel safe

Laptop sığabilir Neflock Otel tipi yatay çelik kasa, tek kullanımlık şifre ile açılış, el terminali ile açılış kayırlarını görebilme, çekmece ve dolaplara rahat montaj

Can fit a laptop. Neflock Hotel type horizontal steel safe, opening with a single-use password, viewing opening records with a handheld terminal, easy installation in drawers and cabinets.




- Dayanıklı ve güvenilir koruma için Çelik Konstrüksiyon
- 15" Dizüstü Bilgisayarlar Sığabilir
- Programlanabilir kişisel kombinasyon
- Kolay kurulum için montaj delikleri
- LED İç Aydınlatma
- Mekanik Anahtar ile açılabilme
- Halı Zemin
- **Ağırlık:** 10 KG
- 4 Adet Kalem Pil ile Çalışır
- Terminal ile açılış kayıtları alınabilir
- **Ölçüler:** 170 mm \* 410 mm \* 350 mm

- Steel construction for durable and reliable protection.
- 15" Laptops can fit
- Programmable personal combination
- Mounting holes for easy installation
- LED Interior Lighting
- Opening with Mechanical Key
- Carpet Floor
- **Weight:** 10 KG
- Works with 4 AA batteries
- Opening records can be taken with the terminal.
- **Dimensions:** 170 mm \* 410 mm \* 350 mm

# Akıllı Kilit **Sistemleri**

*SMART LOCK SYSTEMS*

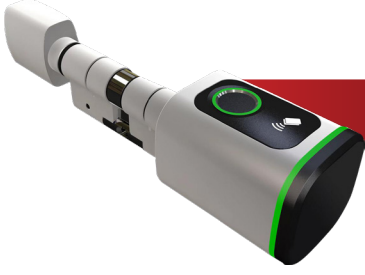

### S1 SİLİNDİR AKILLI KİLİT SİSTEMİ

#### S1 CYLINDE SMART LOCK SYSTEM

- Parmak izi / Şifre / Kart / Bluetooth
- Cam panel kapılara doğrudan uyum
- Kırılmaya dayanıklı GloryGlass touch pane
- Uzaktan kumanda (Opsiyonel)
- 4-12 basamaklı şifre tanımlayabir
- Ek modül gerektirmeden uzaktan yetkilendirme
- Tek kullanımlık ve saatlik yetkilendirilmiş şifre paylaşımı
- Mobil APP üzerinden giriş bilgisi raporlama
- Kolay arayüz ve kullanım kolaylığı
- Sesli kılavuz ile yönlendirilme
- Otomatik sensörlü kilitleme
- Acil durumlar için güç kaynağı girişi USB

- Fingerprint / Password / Card / Bluetooth
- Direct compatibility with glass panel doors
- Shatterproof GloryGlass touch panel
- Remote control (Optional)
- 4-12 digit password definition
- Remote authorization without requiring additional modules
- Single-use and hourly authorized password sharing
- Entry information reporting via mobile APP
- Easy interface and ease of use
- Guidance with voice guide
- Automatic sensor locking
- Power supply input for emergencies USB



### RF-8600 AKILLI KİLİT SİSTEMİ

#### RF-8600 SMART LOCK SYSTEM

- Kart & Şifre & Bluetooth
- 304 Kalite paslanmaz çelik gövde ve kollar
- Suya ve neme dayanıklı pcb devre
- Ek modül gerektirmeden uzaktan yetkilendirme
- Tek kullanımlık veya saatlik yetkilendirilmiş şifre paylaşımı
- Mobil APP üzerinden giriş bilgisi raporlama
- Çelik ve ahşap kapılar dahil tüm kapı gruplarına uygun
- Monoblok kilit sistemi
- 300 Kullanıcı kapasitesi
- Hızlı ve kolay manuel kilitleme
- Daire içerisinden ek güvenlik kilidi
- Acil durum anahtarı
- Acil durum enerji güç kaynağı USB

- Card & Password & Bluetooth
- 304 Quality stainless steel body and arms
- Water and moisture resistant pcb circuit
- Remote authorization without requiring additional modules
- Single-use or hourly authorized password sharing
- Entry information reporting via mobile APP
- Suitable for all door groups including steel and wooden doors
- Monoblock lock system
- 300 User capacity
- Fast and easy manual locking
- Additional security lock from inside the apartment
- Emergency key
- Emergency energy power supply USB



### RF-K81 CAM KAPI AKILLI KİLİT SİSTEMİ



#### RF-K81 GLASS DOOR

- Parmak izi / Şifre / Kart / Bluetooth
- Cam panel kapılara doğrudan uyum
- Kırılmaya dayanıklı GloryGlass touch pane
- Uzaktan kumanda (Opsiyonel)
- 4-12 basamaklı şifre tanımlayabir
- Ek modül gerektirmeden uzaktan yetkilendirme
- Tek kullanımlık ve saatlik yetkilendirilmiş şifre paylaşımı
- Mobil APP üzerinden giriş bilgisi raporlama
- Kolay arayüz ve kullanım kolaylığı
- Sesli kılavuz ile yönlendirilme
- Otomatik sensörlü kilitleme
- Acil durumlar için güç kaynağı girişi USB

- Fingerprint / Password / Card / Bluetooth
- Direct compatibility with glass panel doors
- Shatterproof GloryGlass touch panel
- Remote control (Optional)
- 4-12 digit password definition
- Remote authorization without requiring additional modules
- Single-use and hourly authorized password sharing
- Entry information reporting via mobile APP
- Easy interface and ease of use
- Guidance with voice guide
- Automatic sensor locking
- Power supply input for emergencies USB

# Geçiş Kontrol **Sistemleri**

*ACCESS CONTROL SYSTEMS*

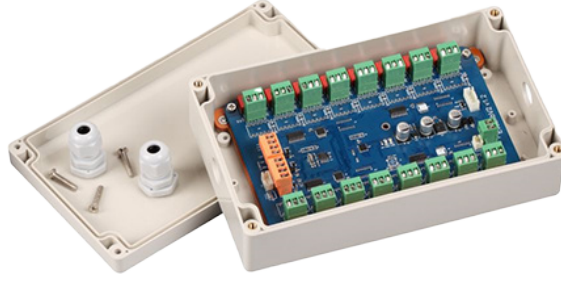

### RFAC02-MF Asansör Kontrol Sistemi

### RFAC02-MF Elevator Control Systems

RF-AC02 asansör kontrol sistemiyle otelinizin güvenlik ve yönetimini geliştirin. Neflock Otel Kilit yönetim yazılımı ile kontrol edilebilen asansör kart okuyucu, müşterinizin sadece ilgili olduğu katlara çıkmasını sağlar, müşterinizin oda kullanım süresi dolduğunda ilgili odayı açamadığı gibi, asansörü de kullanamayacaktır.

Improve the security and management of your hotel with the RF-AC02 elevator control system. The elevator card reader, which can be controlled with Neflock Hotel Lock Management Software, ensures that your customer only goes to the floors they are interested in. When your customer's room usage time is over, they will not be able to open the relevant room and will not be able to use the elevator.

- **Voltaj:** 5 VDC
- **Yüklenen Akım:** 10 mA
- **Kart Tipi:** Mifare 13,56 Mhz (Otel Kartları ile uyumlu)
- **Kat Kontrolü:** Normalde 8 kat, opsiyonel olarak 64 kat kontrol edilebilir.
- **Okuma Mesafesi:** 2-5 cm
- **Ölçüler:** 92 mm \* 63 mm 22 mm
- **Sıcaklık:** -10 C° ila 60 C° arası
- **Nem:** 50 C, 10 % 95 RH
- **Yazılım:** Neflock Otel Kilit Yönetim Yazılımı ile uyumlu

- **Voltage:** 5 VDC
- **Loaded Current:** 10 mA
- **Card Type:** Mifare 13.56 Mhz (Compatible with Hotel Cards)
- **Floor Control:** Normally 8 floors, optionally 64 floors can be controlled.
- **Reading Distance:** 2-5 cm
- **Dimensions:** 85 mm \* 85 mm
- **Temperature:** -10 C° to 60 C°
- **Humidity:** 50 C, 10 % 95 RH
- **Software:** Compatible with Neflock Hotel Lock Management Software



### RF-101 Şifreli Kart Okuyucu


### RF-101 Encrypted Card Reader

RF-101 Şifreli Geçiş Kontrol Sistemi belirli alanlara yetkili olan kişilerin girmesini sağlayan sistemlerdir. bağımsız olarak çalışır, turnike, manyetik kilit yada herhangi bir elektrikli kilit karşılığına tetik vererek açtırabilir. Metal kasası sayesinde darbelere karşı korunaklı olup sadece iç ortamda değil dış ortamda da kullanılabilir.


RF-101 Password Access Control System is a system that allows authorized persons to enter certain areas. It works independently, and can be opened by triggering a turnstile, magnetic lock or any electric lock. It is protected against impacts thanks to its metal case and can be used not only indoors but also outdoors.

- **Voltaj:** 12V
- **Yüklenen Akım:** 10 mA
- **Kart & Şifre**
- **Kart Tipi :** Proximity (125 Khz) yada Mifare (13,56 Mhz)
- **Okuma Mesafesi:** 2-5 cm
- **Ölçüler:** 135 mm \* 58 mm \* 38 mm
- **Sıcaklık:** -10 C° ila 60 C° arası
- **Nem:** 50 C, 10 % 95 RH
- **1000 Şifre & Kart Tanımlanabilir**

- **Voltage:** 12V
- **Loaded Current:** 10 mA
- **Card & Password**
- **Card Type:** Proximity (125 Khz) or Mifare (13.56 Mhz)
- **Reading Distance:** 2-5 cm
- **Dimensions:** 135 mm \* 58 mm \* 38 mm
- **Temperature:** -10 C° to 60 C°
- **Humidity:** 50 C, 10 % 95 RH
- **1000 Password & Card Identification**

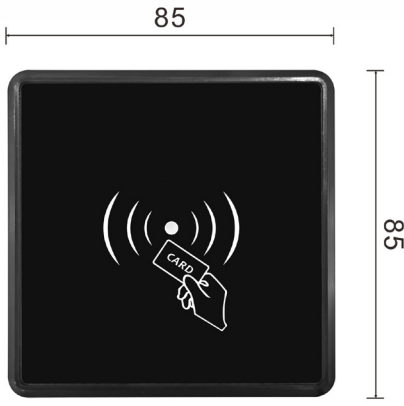

#### Teknik Çizim



#### RF ECO1-MF Mifare Kart Okuyucu

#### RF ECO2-MF Elevator Control Systems

RFECO1-MF Mifare Kart Okuyucu Sistemi belirli alanlara yetkili olan kişilerin girmesini sağlayan sistemlerdir. Bağımsız olarak çalışır, turnike, manyetik kilit yada herhangi bir elektrikli kilit karşılığına tetik vererek açtırabilir. Neflock Mifare Kart Okuyucu, Neflock Otel Kilit Yönetim yazılımı ile tam entegrelerdir.


RFECO1-MF Mifare Card Reader System is a system that allows authorized people to enter certain areas. It works independently, and can be opened by triggering a turnstile, magnetic lock or any electric lock. Neflock Mifare Card Reader is fully integrated with Neflock Hotel Lock Management software.

- **Voltaj:** 5 VDC
- **Yüklenen Akım:** 10 mA
- **Kart Tipi:** Mifare 13,56 Mhz (Otel Kartları ile uyumlu)
- **Okuma Mesafesi:** 2-5 cm
- **Ölçüler:** 85 mm \* 85 mm 22 mm
- **Sıcaklık:** -10 C° ila 60 C° arası
- **Nem:** 50 C, 10 % 95 RH
- **Yazılım:** Neflock Otel Kilit Yönetim Yazılımı ile uyumlu

- **Voltage:** 5 VDC
- **Loaded Current:** 10 mA
- **Card Type:** Mifare 13.56 Mhz (Compatible with Hotel Cards)
- **Reading Distance:** 2-5 cm
- **Dimensions:** 85 mm \* 85 mm
- **Temperature:** -10 C° to 60 C°
- **Humidity:** 50 C, 10 % 95 RH
- **Software:** Compatible with Neflock Hotel Lock Management Software



#### Teknik Çizim



#### RF AC04 Geçiş Kontrol Sistemi

#### RF AC04 Access Control Systems

Bluetooth & Parmak İzi & Şifre & Kart & Yüz Tanıma Özellikli Geçiş Kontrol Sistemi

Bluetooth & Finger Print & Password & Card & Face Recognition Featured Access Control System

- **Ölçüler:** 148 x 21 x 78 mm
- **Meteryal:** Alüminyum ve Cam Panel
- **İletişim:** Bluetooth – Şifre – Kart – Parmak İzi & Yüz Tanıma
- **Sistem Gereksimi:** Android / IOS
- **Çalışma Gücü:** 12V
- **Koruma:** IP66
- **Kart Kapasitesi:** 2000 Kart
- **Parmak İzi Kapasitesi:** 100
- **Yüz Tanıma Kapasitesi:** 100

- **Dimensions:** 148 x 21 x 78 mm
- **Material:** Aluminum and Glass Panel
- **Communication:** Bluetooth – Password – Card – Fingerprint
- **System Requirement:** Android / IOS
- **Working Power:** 12V
- **Protection:** IP66
- **Card Capacity:** 2000 Cards
- **Fingerprint Capacity:** 100
- **Face Recognition Capacity:** 100

# RF-300 Optik Hızlı Geçiş Turnikesi

RF-300 HG Optical Fast Pass Turnstile



- **Çalışma Voltajı:** 24 V DC
- **Güç İhtiyacı:** 115/230 V AC 50/60 Hz.  
300 VA: 30 W
- **Çalışma Sıcaklığı:** -20 / +70 derece
- **Boyutlar:** 300 x 1480 x 1030 mm
- **Working Voltage:** 24 V DC
- **Power Requirement:** 115/230 V AC 50/60 Hz.  
300 VA: 30 W
- **Working Temperature:** -20 / +70 Degrees
- **Dimensions:** 300 x 1480 x 1030mm

# Dijital Dolap **Kilit Sistemleri**

*ELECTRONIC CABINET LOCK SYSTEMS*



### RF-1000D Serisi Dolap Kilit Sistemi

### RF-1000D Series Cabinet Lock System

- **Tek Kullanımlık Şifre**
- **Opsiyonel Olarak Kartlı** (Proximity & Mifare)
- **Master Şifre**
- **Meteryal:** Zamak
- **Güç:** 4 Adet AAA Pil (Harici Güç Kaynağı Var)
- **Pil Ömrü:** Ortalama 5000 Açılış
- **Düşük Pil Uyarısı:** Var, Voltaj düştü ikazı verdikten sonra 200 kez daha açılış yapabilir.
- **Mandal Uzunluğu:** 15 mm
- **Kapı Kalınlığı:** 10-15 mm (daha az kapı kalınlıklarında ek çözüm önerilir)
- **Çalışma Sıcaklığı:** -20 / +50 Derece
- **Çalışma Nemi:** 0 - %98
- **Kullanım Durumu:** Dolap Kilitliyse her 3 sn de mavi ışık yanar.
- **Açılış Tepki Süresi:** 1-2 sn
- **Hırsız Alarmı:** Var
- **Belgeler:** CE - RoSH - FCC - ISO
- **Garanti:** 3 Yıl
- **Boyut:** 120 mm X 46 mm X 1
- **Ağırlık:** 260 G

- **One-Time Password**
- **Optional with Card** (Proximity & Mifare)
- **Master Password**
- **Material:** Zamak
- **Power:** 4 AAA Batteries (External Power Supply Available)
- **Battery Life:** Average 5000 Openings
- **Low Battery Warning:** Yes, it can start up 200 more times after giving the voltage low warning.
- **Latch Length:** 15 mm
- **Door Thickness:** 10-15 mm (additional solution is recommended for less door thickness)
- **Operating Temperature:** -20 / +50 Degrees
- **Operating Humidity:** 0 - 98%
- **Usage Status:** If the cabinet is locked, the blue light turns on every 3 seconds.
- **Startup Response Time:** 1-2 sec
- **Burglar Alarm:** Yes
- **Documents:** CE - RoSH - FCC - ISO
- **Warranty:** 3 Years
- **Size:** 120mm X 46mm X 16mm
- **Weight:** 260G



Kartlı Dolap Kilidi

### RF-1080D Serisi Dolap Kilit Sistemi

### RF-1080D Series Cabinet Lock System

Kartlı & Şifreli Dolap Kilidi

- **Tek Kullanımlık Şifre & Kart yada Bileklik** (13,56 Mhz Mifare)
- **Master Şifre & Master Kart yada Bileklik** (13,56 Mhz Mifare)
- **Meteryal:** Zamak
- **Güç:** 4 Adet AAA Pil (Harici Güç Kaynağı Var)
- **Pil Ömrü:** Ortalama 5000 Açılış
- **Düşük Pil Uyarısı:** Var, Voltaj düştü ikazı verdikten sonra 200 kez daha açılış yapabilir.
- **Mandal Uzunluğu:** 15 mm
- **Kapı Kalınlığı:** 10-15 mm (daha az kapı kalınlıklarında ek çözüm önerilir)
- **Çalışma Sıcaklığı:** -20 / +50 Derece
- **Çalışma Nemi:** 0 - %98
- **Kullanım Durumu:** Dolap Kilitliyse her 3 sn de mavi ışık yanar.
- **Açılış Tepki Süresi :** 1-2 sn
- **Hırsız Alarmı:** Var
- **Belgeler:** CE - ROSH - FCC - ISO
- **Garanti:** 3 Yıl
- **Boyut:** 55 mm X108 mm X 8 mm
- **Ağırlık:** 220 Gr

- **Power:** 4 AA Batteries
- **Low Power Voltage:** 4.8V
- **Material:** Zinc Alloy
- **Card Support:** Proximity - Optional Mifare
- **Alarm Function:** When wrong password is entered 3 times in a row
- **Mechanical Opening:** Yes
- **Working Temperatur:** 15C° +60C°
- **Humidity:** %15-%96
- **Areas Used:** Gyms, Hotels, Dormitories and Apartments
- **Maintenance:** Not Required
- **Battery Life:** Average 5000 openings
- **Latch Length:** 15 mm
- **Quality Certificates:** CE-FCC



### RF-1100D Serisi Dolap Kilit Sistemi

### RF1100 Password Cabinet Lock

- **Tek Kullanımlık Şifre**
- **Master Şifre**
- **Meteryal:** Zamak
- **Güç:** 4 Adet AAA PİL (Harici Güç Kaynağı Var)
- **Pil Ömrü:** Ortalama 5000 Açılış
- **Düşük Pil Uyarısı:** Var, Voltaj düştü ikazı verdikten sonra 200 kez daha açılış yapabilir.
- **Mandal Uzunluğu:** 15 mm
- **Kapı Kalınlığı:** 10-15 mm (daha az kapı kalınlıklarında ek çözüm önerilir)
- **Çalışma Sıcaklığı:** -20 / +50 Derece
- **Çalışma Nemi:** 0 - %98
- **Kullanım Durumu:** Dolap Kilitliyse her 3 sn de mavi ışık yanar.
- **Açılış Tepki Süresi:** 1-2 sn
- **Hırsız Alarmı:** Var
- **Belgeler:** CE - RoSH - FCC - ISO
- **Garanti:** 3 Yıl
- **Boyut:** 8,50 cm \* 6,5 cm
- **Ağırlık:** 200 G

- **One-Time Password**
- **Master Password**
- **Material:** Zamak
- **Power:** 4 AAA Batteries (External Power Supply Available)
- **Battery Life:** Average 5000 Openings
- **Low Battery Warning:** Yes, it can start up 200 more times after giving the voltage low warning.
- **Latch Length:** 15 mm
- **Door Thickness:** 10-15 mm (additional solution is recommended for less door thickness)
- **Operating Temperature:** -20 / +50 Degrees
- **Operating Humidity:** 0 - 98%
- **Usage Status:** If the cabinet is locked, the blue light turns on every 3 seconds.
- **Startup Response Time:** 1-2 sec
- **Burglar Alarm:** Yes
- **Documents:** CE - RoSH - FCC - ISO
- **Warranty:** 3 Years
- **Size:** 8.50cm x 6.5cm
- **Weight:** 200g



### RF-1515D Şifreli Metal Dolap Kilidi

### RF-1515D Combination Metal Cabinet Lock

- **Güç:** 4 Adet AA PİL
- **Düşük Güç Voltajı:** 4.8V
- **Meteryal:** Zamak
- **Alarm Fonksiyonu:** 3 kez üst üste yanlış şifre girildiğinde
- **Mekanik Açma:** Var
- **Çalışma Sıcaklığı:** 15°C +60°C
- **Nem Oranı:** %15- %96
- **Kullanılan Alanlar:** Spor Salonları, Oteller, Yurt ve Apartlar
- **Bakım:** Gerektirmez
- **Pil Ömrü:** Ortalama 5000 açılış
- **Mandal Uzunluğu:** 15 mm
- **Kalite Belgeleri:** CE-FCC

- **Power:** 4 AA Batteries
- **Low Power Voltage:** 4.8V
- **Material:** Zamak
- **Alarm Function:** Activates when the wrong code is entered three times in a row
- **Mechanical Opening:** Available
- **Operating Temperature:** 15°C to +60°C
- **Humidity Rate:** 15% - 96%
- **Usage Areas:** Gyms, Hotels, Dormitories, and Apartments
- **Maintenance:** Not Required
- **Battery Life:** Approximately 5000 openings
- **Latch Length:** 15 mm
- **Quality Certificates:** CE-FCC

Lined area for notes, featuring horizontal lines and a large, faint background watermark of a stylized figure.

**Yetkili Satıcı**

Empty rectangular box for the authorized seller's signature or stamp.



 **WhatsApp** | 0 535 300 80 86

 Soğanlık Yeni, Pamukkale Sk.  
No:15 D:2A, 34880 Kartal/Istanbul

 (0216) 623 12 14 / 15

 [info@neflock.com](mailto:info@neflock.com)

 [neflock.com](http://neflock.com)

 [otelkilitsistemi.com](http://otelkilitsistemi.com)